

KÖKSFLÄKTAR 2015

Produktkatalog



MAKE IT WONDERFUL



VÄLKOMMEN TILL FRANKES UNDERBARA VÄRLD

MED VÅR NYA VARUMÄRKESPROFIL VILL VI SKAPA EN VARM KÄNSLA HOS ALLA SOM KOMMER I KONTAKT MED OSS.

VÅRT MÅL ÄR INTE BARA ATT HA ETT VARUMÄRKE, VI VILL OCKSÅ VARA ETT. ETT FRANKE, ETT MÄRKE, EN HELHET.

MAKE IT WONDERFUL ÄR EN VÄGLEDANDE PRINCIP FÖR VÅRT SÄTT ATT FÖRHÅLLA OSS TILL VARANDRA, VÅRA PRODUKTER OCH VÅRA TJÄNSTER.



Make
it
Wonderful

Innehåll

Bra att veta	6
Franke Safety System	13
Spisfläktar	19
Kolfilterfläktar	41
Non-Stop	44
Externa fläktar	47
Alliance	51
Comfort Plus	58
System	61
Tillbehör	71
Teknisk data	83



Med Franke i köket

Grunden till nordens största fläkttillverkare lades 1952 i Ersmark utanför Skellefteå. Bröderna Bergmark startade företaget Matoz, som sedermera bytte namn till Futurum och den första köksfläkten var ett faktum. Fabriken flyttade 1964 till Byske, utanför Skellefteå, där den ligger än idag.

1959 lanserades den första riktiga spisfläkten placerad ovanför spisen. Denna fläkt utvecklades och producerades av Futurum, något vi fortfarande är väldigt stolta över. Fabriken i Byske är till ytan idag 18 000 kvm stor och har sedan starten producerat fler än sex miljoner fläktar.

Unika lösningar

Ända sedan utvecklingen av den första riktiga spisfläkten har Futurum varit först med många viktiga innovationer. Löstagbara fläkthjul lanserades redan i början på 70-talet. Idag kallar vi detta Easy Clean.

Många ventilationsproblem har lösts tack vare vår Alliance som lanserades 1997. Få produkter har fått så många lovord som denna av konsumenter som äntligen kunnat laga mat utan matos.

Funktion, design och kvalitet

Sedan 2006 ingår Futurum i Franke-koncernen. När du beställer en köksfläkt med varumärket Franke kan du vara säker på att du får en produkt med hög kvalitet, innovativ funktion och design i världsklass. Detta är anledningen till att vi är marknadsledande.

Franke Kundcenter

Vid frågor eller råd om våra produkter, kontakta vår kundtjänst!



0912-405 00



kitchensystems-order.se@franke.com

Produktinformation

Vissa produkter är utrustade med tillbehör för elektronisk övervakning av tillståndet på spisen med tillhörande åtgärd i form av att bryta elektrisk spänning och avge ljudsignal, Franke Safety System, vissa modeller har även en funktion som utlöser brandsläckare mot oavsiktligt uppkommen eldsvåda på spisen, Franke Safety System Plus (tillsammans "Systemet"). Systemet utgör på inget sätt en försäkring mot brand eller skada i samband med användandet av spisen där Systemet monterats. Systemet är att anse som en tillkommande säkerhetsutrustning som på intet sätt kan garantera att bränder, eller andra olyckor hänförliga till överhettning, inte uppstår på eller i anslutning till spisen på grund av oavsiktlig eller vårdslös hantering, ej heller garanteras att sådana bränder kan släckas på ett sådant sätt att skada på person eller egendom ej uppstår. Systemet förtar på intet sätt brukarens ansvar för övervakning av spisen och minskar heller inte brukarens ansvar för normal försiktighet vid användandet

av spisen. Tillverkaren tar således inget ansvar för skada på person och/eller egendom som Systemet inte lyckats förebygga eller förhindra oavsett om detta beror på fel i Systemet eller om Systemet fungerar såsom avsett men ändå inte förmår förhindra skadan.

Frankes produkter är testade och tredjepartscertifierade av SEMKO eller IMQ för CE-märkning enligt gällande normer för Sverige och Norden.

Osuffångningsförmåga och luftmängd har provats enligt EN 61591, ljudnivå enligt EN 60704-2-13. Osuffångning på Systemprodukter, Alliance och Comfort Plus har testats enligt provmetod 433 0501.

Priserna i katalogen är rekommenderade konsumentpriser inkl. moms, frakt tillkommer. För fullständiga leveransvillkor, se sid 90. Varje återförsäljare äger rätten att sätta sitt eget försäljningspris.

Symbolförklaring

Tillbehör och förlängningsskorstenar


Symbolerna hänvisar till passande tillbehör och förlängningsskorstenar. Tillbehören och förlängningsskorstenarna visas längst ner på sidorna, men finns även samlade på tillbehörssidor med mer information.

Tillbehör



Fler tillbehör och förlängningsskorstenar hittar du på sidorna x-x.


13 Kolfilter



* Förlängningsskorsten



Bra att veta



Kvalitet

Vi har alltid ditt bästa i åtanke. Det genomsyrar hela vårt företag, i alla steg. Från design, produktion, produkttest till kundservice. Vårt mål är att du som kund ska vara nöjd med ditt köp från Franke!



Belysning

Vissa av våra fläktar utrustade med halogenbelysning har både hel- och halvljus, så att du med en knapptryckning kan få en belysning som passar just då.

LED finns nu på många av våra produkter.



EVL

När matlagningen är klar är det dags att slå på EVL, alltså efterventilation. Detta är en tidstyrd, tyst funktion som effektivt suger ut det sista matoset ur köket.



Intensiv

När du, mitt i matlagningen, har behov av ett extra starkt utsug är intensivfunktionen rätt för dig. Tryck bara på intensivknappen så kör fläkten på max i upp till tio minuter.



Filter

Polyester- eller metalltrådsfilter är framför allt en fråga om smak då de båda är lika effektiva. På de flesta av våra fläktar passar både och. Filtren kan lätt avlägsnas och diskas för hand eller i maskin. I många fall går det även att sätta in ett kolfilter.

Installationstips

Kanaldimension

Alla designkupor är som standard utrustade med Ø125 mm, Ø150 mm eller Ø160 mm anslutning.

Obs! När kanaldimensionen minskas ner från 150 mm till 125 mm minskar luftflödet på högsta fart med ca 100 m³/h. Gäller alla med maxkapacitet på ca 700 m³/h.

Placering av fläkt

Vid planering av ett nytt kök kan placeringen av fläkten vara avgörande för hur bra funktionen blir.

Flyttning av fläkten innebär oftast en eller flera extra 90° böjar på kanalen, vilket medför sämre luftflöde.

Montagehöjd

Montagehöjd på våra designkupor och fläktar varierar från 400 mm till 650 mm från spisen. 650 mm gäller alltid vid gasspis om inte spisleverantören anger ett högre mått.

Elinstallation

Jordat vägguttag placeras bakom skorstensdelen eller i fläktskåpet.

Designkupor med kolfilter

Vissa designkupor som har utluftsgaller för kolfilter på övre skorstenen behöver en slang för att leda luften upp till utluftsgallret, se bruksanvisning. Slangen som ingår i trumsats 3021 kan exempelvis användas.

Kundanpassade skorstenar

Skorstenar kapas efter kundens önskemål mot pristillägg. Kontakta Frankes kundtjänst för pris och leveranstid. För Opal/Stil fri finns ryggåsanslutning att köpas som tillbehör.

Energimärkning


Från och med januari 2015 omfattas våra produkter av energimärkningsdirektivet.

MÅLET MED DIREKTIVET ÄR EN GLOBAL MINSKNING AV ENERGI FÖRBRUKNINGEN

Alla våra produkter omfattas inte av kravet på energimärkning.

Energiklassen för de berörda produkterna hittar du i tekniska data vid respektive produkt.

Med produkten följer en etikett som innehåller uppgifter om energiklassningen.

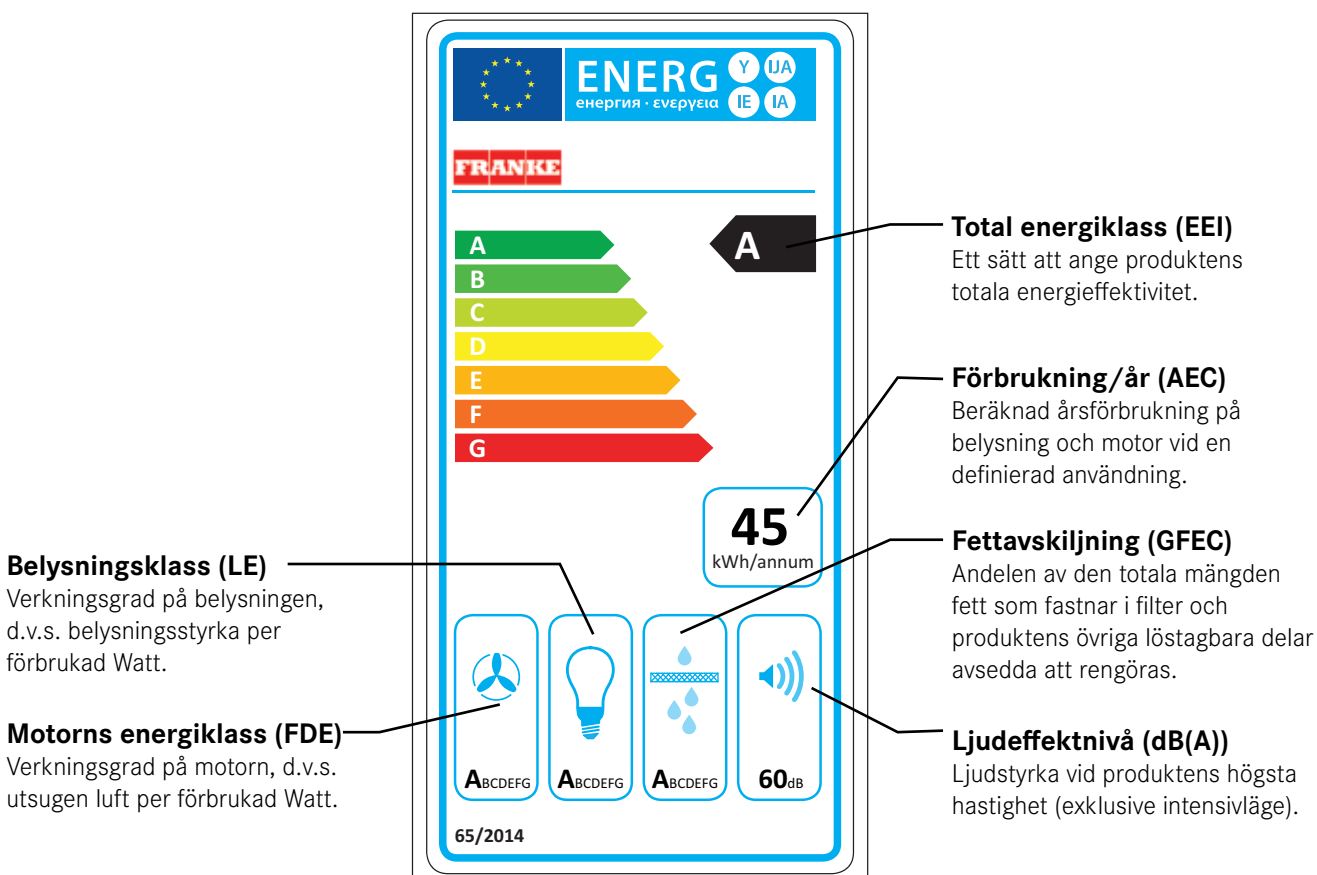

Vårt att tänka på:

- En energieffektiv produkt behöver inte nödvändigtvis vara energisnål.
- Energimärkningen tar inte hänsyn till mängden uppvärmd luft som sugts ut ur rummet.
- Förbrukning/år (AEC) ger en fingervisning om hur energisnål produkten är.
- Motorns energiklass (FDE) samt belysningsklass (LE) anger hur energieffektiva komponenter produkten har.
- Förbrukning/år (AEC), motorns energiklass (FDE) och total klassning (EEI) beräknas alla i motorns mest effektiva läge, vilket inte motsvarar en normal användning.
- Fettavskiljning (GFEC) och ljudeffektnivå (dB(A)) påverkar inte den totala klassningen (EEI). Dessa egenskaper är dock viktiga att ta hänsyn till för dig som konsument.
- Easy Clean (se sida 9) ger en positiv effekt på produktens fettavskiljning (GFEC).
- LED och lysrör är energieffektiva belysningskällor som starkt bidrar till minskad energiförbrukning i våra produkter.



Franke Safety System

I sitt eget hem vill man känna sig trygg och det har vi på Franke tagit fasta på!

Tillsammans med Safera har vi utvecklat en övervakning och släckningsfunktion som finns inbyggd i en del av våra produkter. Med den installerad kan man känna sig trygg, ingen katastrof inträffar även om man glömmer spisen på.

Alla kan glömma en påslagen spis, gammal som ung. Varje år inträffar ungefär 1200 bostadsbränder som startar med en brand på spisen. Mörkertalet med incidenter som orsakar mindre materiella skador är mångdubbelt större. Installerad spisövervakning är därför en trygghet för den enskilde, grannar och fastighetsägare.



Strömbrytning

Redan med funktionens grundutförande höjs säkerheten markant tack vare sina tydliga larmsignaler och att den stänger av strömmen till spisen om något går fel.



Brandsläckning

Med plusvarianten höjs säkerheten ytterligare eftersom den även kan släcka en brand som uppstått på spisen.



Vattensensor

Vattensensorn är ytterligare ett komplement som larmar vid ett vattenläckage och därmed minimerar risken för dyra reparationer i köket.

Systemet lovordas av försäkringsbolag, brandmyndigheter m. fl. och utsågs till "årets säkerhetslösning" på Security Awards 2012.


Easy Clean

Tack vare Easy Clean kan du hålla fläkten ren år efter år. Bibehållet luftflöde och minskad brandrisk får du på köpet. Vi tycker det är självklart med Easy Clean.



Enkel rengöring

Rengöring av fläkten handlar för de flesta bara om filtret. Med Easy Clean gäller det även motorpaketet som du lossar enkelt. Fläkthjul och skyddsgaller diskas och motorpaketet torkas med fuktig trasa.



Easy Clean™

Easy Clean

Redan 1971 lanserade vi våra fläktar med löstagbart fläkthjul. Sedan dess har vi förbättrat och förenklat möjligheten till att rengöra våra produkter.

Med några enkla handgrepp är det lätt att hålla fläkten effektiv, hygienisk och fräsch!

Tre enkla steg



Ta bort filter och elanslutning. Vik upp låsspärrarna och lyft ut motorpaketet.



Diska delarna i maskin eller för hand. Fläktmotor och kåpa rengörs givetvis för hand!




Sätt tillbaka. Klar!

En fläkt för varje behov

Vi har ett stort utbud av modernt designade produkter anpassade för de flesta ventilations-system.


Lång närvaro på marknaden och en väl utbyggd serviceorganisation gör att du kan känna dig trygg när du väljer en produkt från Franke.

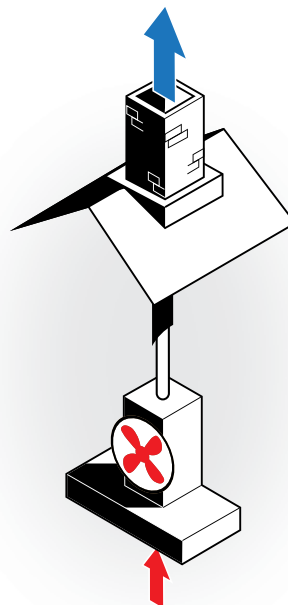

Spisfläkt

Sid 19


Spisfläkten har inbyggd motor och kräver egen ventilationskanal för att ventilera ut matos. Denna modell är vanlig i fristående villor.

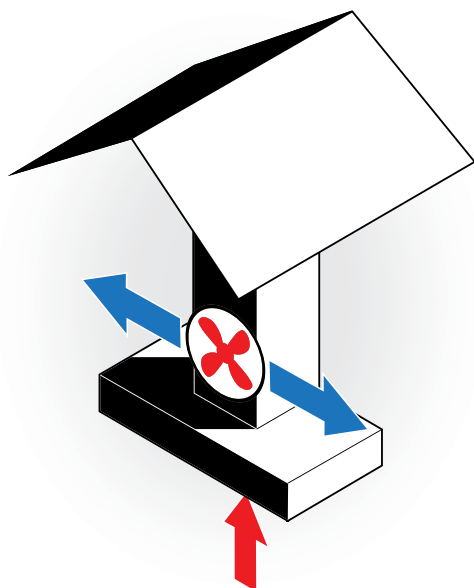

Kolfilterfläkt

Sid 41


En kolfilterfläkt har en inbyggd motor och ett kolfilter som renar luften från fett och lukt innan luften kommer tillbaka in i köket. Förutom de kolfilterfläktar som finns i katalogen kan de flesta spisfläktar fungera som kolfilterfläkt om de utrustas med ett kolfilter.

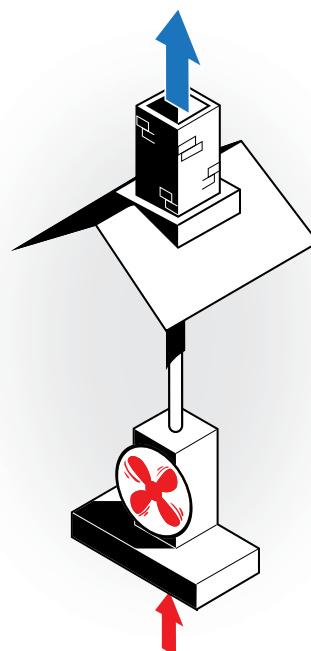

Non-Stop

Sid 44


Non-Stop har en inbyggd motor som alltid är igång och säkerställer grundventilationen. Den fungerar som spisfläkt vid högre varvtal men går alltid på ett lågt grundflöde när den inte används vid matlagning. Avsedd för hus med självdrag.

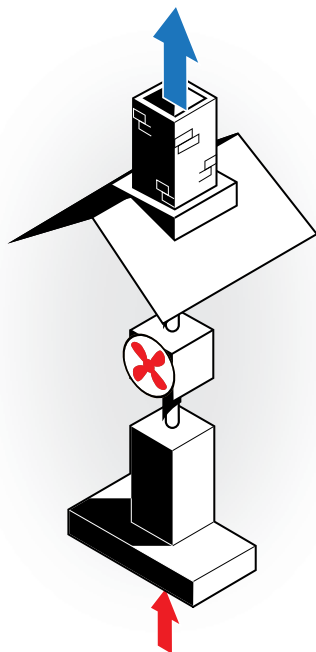

Externa fläktar

Sid 47


En kåpa för extern fläkt saknar egen motor, den nyttjar istället en motor som monteras på vinden eller ute på taket. Motorns hastighet regleras från kåpan. Används i huvudsak för att reducera ljudnivån.

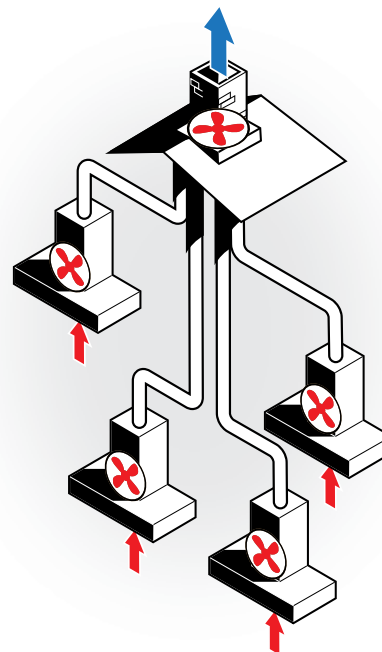

Alliance

Sid 51

Alliance är en produkt som kopplas ihop med befintligt ventilationssystem. Den har en egen motor med 3 hastigheter som ökar luftflödet vid matlagning. Finns både för lägenhet och villa. **OBS!** Vid lägenhetsinstallation krävs fastighetsägarens tillstånd.

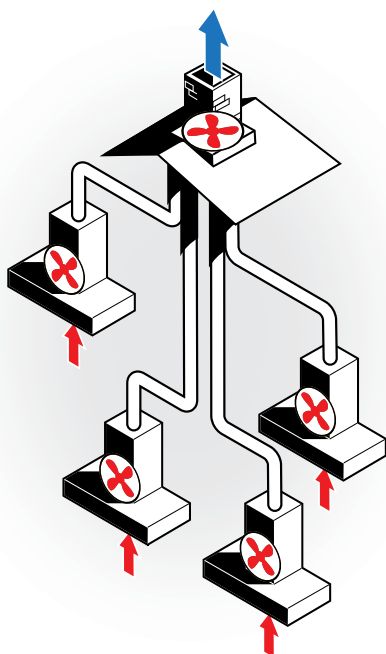


Comfort Plus

Sid 58

Samma funktion som Alliance. Har bara en hastighet på motorn som man kan justera via transformatorn. Finns bara för lägenhet.

OBS! Vid installation krävs fastighetsägarens tillstånd.

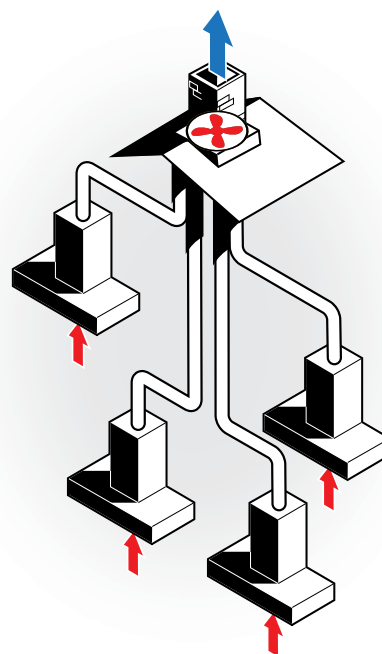

System


Sid 61

En systemprodukt (spiskåpa) saknar egen motor, den nyttjar istället husets centralfläkt. Principen är att luftflödet justeras genom öppning eller stängning av spiskåpans spjäll. I vissa fall regleras även centralfläktens hastighet. Finns både för lägenhet och villa.

210 Safe



Franke Safety System

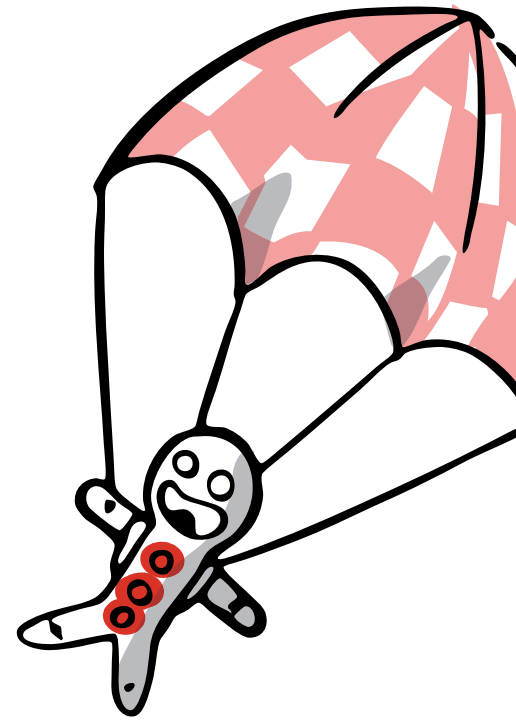

Franke Safety System

Franke Safe spisvakt förhindrar brandtillbud genom att först larma och därefter stänga av strömmen till spisen om man glömt den på.

Franke Safe Plus är spisvakten som dessutom kan släcka en brand på spisen.



Franke Safety System

är ett trådlöst system som automatiskt övervakar temperaturförändringar i området runt spisen.


Safe är spisvakten som larmar med korta ljudsignaler och blinkande varningslampa och stänger av elektriciteten till spisen efter 15 sekunder.

Safe Plus kan dessutom släcka en brand som uppstår på spisen. Om temperaturen fortsätter att stiga efter det att spisvakten kopplat ifrån elektriciteten, larmar brandsläckningsfunktionen med korta ljudsignaler och blinkande varningslampa och utlöser automatisk släckning efter 15 sekunder.

Safe finns även som en integrerad spisvakt med kontrollpanel och sensor på undersidan av produkten. Larm indikeras med ljus- och ljudsignal.

Safe Attach är spisvakten som monteras på väggen under spisfläkten.

Vattensensor är ett tillbehör som förebygger vattenskador i köket genom att larma om vattenläckage uppstår.

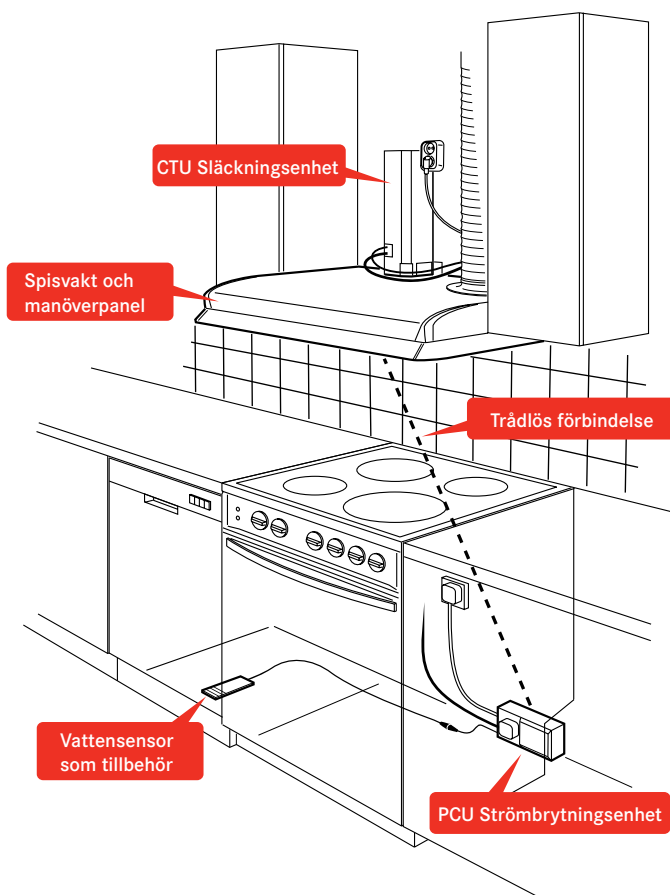

Franke Safety System

Safe/Safe Plus

Frankes mest säljande modell, 200-serien, är vald att kunna utrustas med både spisvakt och brandsläckningsfunktion för att den passar bra i vanliga traditionella kök, såväl villa som lägenhet. Den finns som spisfläkt, spiskåpa och Alliance. Utrustad med vattensensor så räddar den inte bara liv utan sparar även materiella värden.



Safe

Med den här varianten av Safe behöver du inte välja mellan säkerhet och design. Modellerna går att installera i alla typer av moderna kök, även till köksöar. Den har visserligen ingen brandsläckningsfunktion, men höjer säkerheten i köket avsevärt! Trots den diskreta placeringen är funktionerna väldigt tydliga. Även dessa modeller går bra att komplettera med vattensensor.



Safe Attach

När du vill höja säkerheten i ditt befintliga kök, utan att på något sätt förändra utseendet, är Safe Attach en bra lösning. Safe Attach placeras på väggen ovanför spisen. Den har samma funktioner och tillbehör som Safe och är enkel att vika ner eller plocka lös vid rengöring av t ex filtren.



Safe och Safe Plus



Safe	Modellnr. (Måste kompletteras med PCU)		
Fläkt 210, 50 cm*	110.0265.677	Energiklass C	5 460:-
Fläkt 210, 60 cm*	110.0265.612	Energiklass C	5 460:-



Safe	Modellnr. (Måste kompletteras med PCU)		
Alliance 240-10, 50 cm*	110.0265.832		6 605:-
Alliance 240-10, 60 cm*	110.0266.015	Energiklass C	6 605:-



Safe	Modellnr. (Måste kompletteras med PCU)		
Kåpa 251-10, Vit, 50 cm*	110.0254.475		5 310:-
Kåpa 251-10, Vit, 60 cm*	110.0254.453		5 310:-
Kåpa 252-10, 60 cm, Vit*	110.0298.801		5 530:-

Safe Plus	Modellnr. (Måste kompletteras med PCU och CTU)		
Fläkt 210, 50 cm**	110.0265.678	Energiklass C	6 685:-
Fläkt 210, 60 cm**	110.0265.565	Energiklass C	6 685:-

Safe Plus	Modellnr. (Måste kompletteras med PCU och CTU)		
Alliance 240-10, 60 cm**	110.0265.749	Energiklass C	7 845:-
Alliance 243-10, 60 cm**	110.0330.387	Energiklass C	7 720:-

Safe Plus	Modellnr. (Måste kompletteras med PCU och CTU)		
Kåpa 251-10, 50 cm, Vit**	110.0254.450		6 540:-
Kåpa 251-10, 60 cm, Vit**	110.0250.632		6 540:-

* Välj PCU, se nästa sida. Pristillägg 2 530:-

** Välj CTU/PCU, se nästa sida. Pristillägg 5 060:-

För samtliga produkter gäller 5 veckors leveranstid.

Safe



Tender	Modellnr. (Måste kompletteras med PCU)		
Fläkt Tender 725, 60 cm, RF*	110.0351.253	Energiklass C	10 440:-
Kåpa Tender 722-10, 60 cm, RF*	110.0351.262		9 885:-



Opal	Modellnr. (Måste kompletteras med PCU)		
Fläkt Opal 760, 60 cm, RF*	110.0321.343	Energiklass C	11 115:-
Kåpa Opal 762-10, 60 cm, RF*	110.0321.344		11 090:-



Stil	Modellnr. (Måste kompletteras med PCU)		
Fläkt Stil 780, 60 cm, RF*	110.0351.256	Energiklass C	11 760:-
Kåpa Stil 782-10, 60 cm, RF*	110.0351.265		11 000:-



Retro	Modellnr. (Måste kompletteras med PCU)		
Fläkt Retro 710, 90 cm, Vit*	110.0286.423	Energiklass C	14 890:-



600	Modellnr. (Måste kompletteras med PCU)		
Fläkt 600, 60 cm, RF*	110.0351.273	Energiklass C	9 690:-
Kåpa 602-10, 60 cm, RF*	110.0351.264		9 975:-
Kåpa 602-10, 60 cm, Vit*	110.0364.525		9 975:-

* Välj PCU, se nästa sida. Pristillägg 2 530:-

För samtliga produkter gäller 5 veckors leveranstid.

För att erhålla rätt strömbrytningsenhet vid order behöver vi komplett ifyllt beställningsformulär. Formuläret går att ladda ned på www.franke.se eller beställas via kontakt med vår kundtjänst.

Safe Attach



Artikel	Modellnr.	
Safe Attach och PCU 3-W	112.0323.859	6 045-
Safe Attach och PCU 3	112.0323.860	6 045-
Safe Attach och PCU 4-U	112.0323.933	6 045-
Safe Attach och PCU 5-P	112.0323.932	6 045-

PCU Strömbrytningsenhet

PCU3-W

3 fas, 3 x 10A 400V eller 3 x 16A 230V. Med Perilex-kontakt.



Artikel Safe	Modellnr.	
PCU3-W	112.0254.477	2 530-

PCU3

3 fas, 3 x 10A 400V eller 3 x 16A 230V. Med 2,5 mm² fem-ledare in och ut för fast installation.



Artikel Safe	Modellnr.	
PCU3	112.0254.519	2 530-

PCU4-U

1 fas, 1 x 25A 230V. För spishällar med ugn. Med 4 mm² tre-ledare in och fem-ledare ut för fast installation.



Artikel Safe	Modellnr.	
PCU4-U	112.0254.566	2 530-

PCU5-P

1 fas, 1 x 25A 230V. För spishällar med och utan ugn. Fast installation, 3-pin kontakt ut.



Artikel Safe	Modellnr.	
PCU5-P	112.0254.532	2 530-

CTU Brandsläckningsenhet och PCU Strömbrytningsenhet Safe Plus

CTU

Brandsläckningsenhet tillsammans med passande strömbrytningsenhet. (CTU finns som reservdel Modellnr. 133.0255.469)



Artikel Safe	Modellnr.	
CTU och PCU3-W	112.0254.573	5 060-
CTU och PCU3	112.0254.574	5 060-
CTU och PCU4-U	112.0254.576	5 060-
CTU och PCU5-P	112.0254.575	5 060-


Vattensensor

Vattensensor


Tillbehör som förebygger vattenskador i köket genom att larma om vattenläckage uppstår. Kan kopplas ihop i upp till fyra enheter.



Artikel	Modellnr.	
Vattensensor	112.0254.577	805-

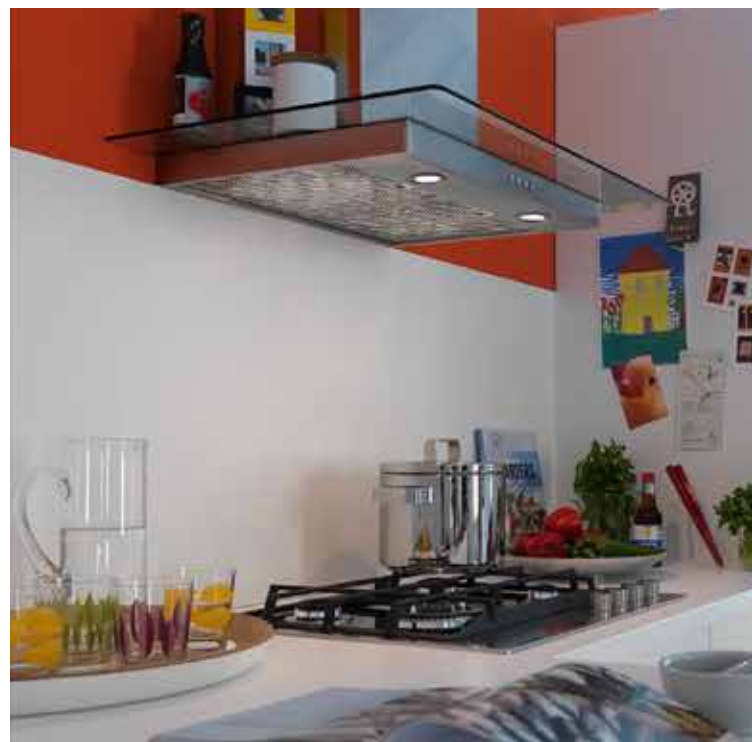


Spisfläktar

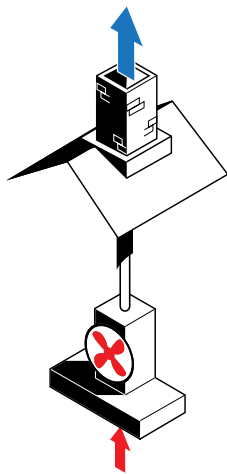

Spisfläkt

En spisfläkt har en inbyggd motor och kräver en egen ventilationskanal där den ventilerar ut matos.

Spisfläktarna har en stilren design, maximal osuppfångning, tyst gång, enkel rengöring, låg energiförbrukning och god driftsekonomi.

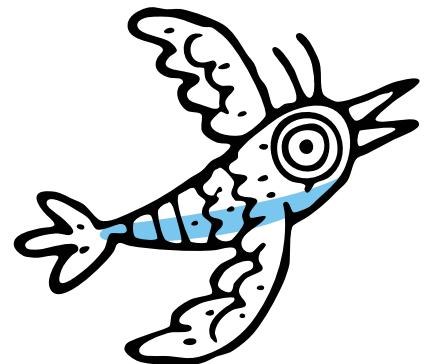

Stil fri



Resan till ett renare kök

En ren inomhusmiljö uppskattas överallt, oavsett vilket språk som talas i köket. Däremot kan förutsättningarna, kraven och önskemålen variera mellan olika länder och marknader.

Därför har vi på Franke lagt stor vikt vid att utforma ett flexibelt fläktkoncept. Men med samma krav på bra belysning, låg ljudnivå och god totalekonomi.

Resan till ett renare kök handlar om inlevelseförmåga, kunskande och tekniska landvinningar.


På den resan sitter Franke i förarsätet!



Galaxy, köksö



Bredd	100 cm
Luftmängd	209-821 m ³ /h
Motoreffekt	270 W
Ljudeffektnivå	37-61 dB(A)
Energiklass	C
Hastigheter	8 + intensiv
Belysning	2x7 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Montagehöjd min.	650 mm
Kanalanslutning	ø 150 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 81, bild 3

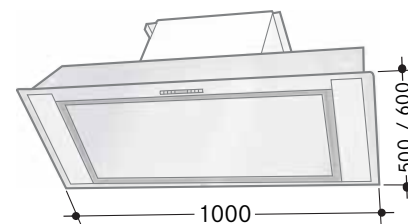

Takmonterad fläkt för inbyggnad. Metalltrådsfilter.
Elektronisk brytare. Indikatorlampa för fettfilter.
LED-belysning. Timerfunktion. Fjärrkontroll.

Tillbehör


14

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Rostfri, 100 cm		110.0278.373	13 715:-

Tube, köksö



Bredd	Ø 37 cm
Luftmängd	280-660 m ³ /h
Motoreffekt	270 W
Ljudeffektnivå	52-68 dB(A)
Energiklass	B
Hastigheter	3 + intensiv
Belysning	2x1 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Montagehöjd min.	550 mm
Kanalanslutning	ø 150 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 81, bild 3

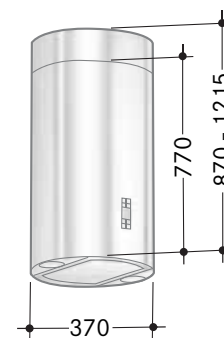

Frihängande kupa för köksömontage. Metalltrådsfilter.
Elektronisk brytare. Timerfunktion 30 min. Ventilationsläge.
LED-belysning. Indikationslampa för filterrengöring.

Tillbehör


13 46 47 *

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Rostfri		110.0361.049	8 635:-
Leveransklar under våren.			

Opal 770, köksö



Bredd	90 cm
Luftmängd	110-610 m ³ /h
Motoreffekt	196 W
Ljudeffektnivå	35-72 dB(A)
Energiklass	C
Hastigheter	EVL + 3 + intensiv
Belysning	4x2 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Montagehöjd min.	500 mm för elspis 650 mm för gasspis
Kanalanslutning	ø 125/150/160 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 2

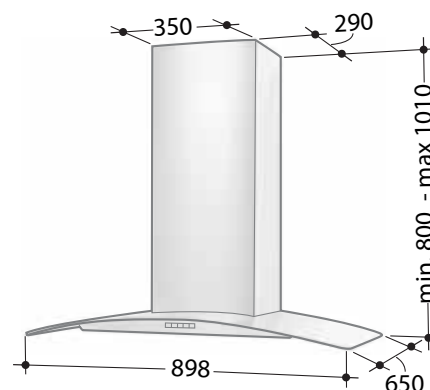


Frihängande kupa för köksömontage. Metalltrådsfilter.
Elektronisk brytare. LED-belysning.

Tillbehör

20 49 *

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Rostfri + glas	7707-9000	110.0325.315	9 830:-

13 Kolfilter




14 Kolfilter



20 Kolfilterlösning



46 Glas till Tube



47 Fjärrkontroll



* Förlängningskorsten



Fler tillbehör och förlängningskorstenar hittar du på sidorna 72-79.


Vista
se sid 25



Dawn



Bredd	88 cm
Luftmängd	220-710 m ³ /h
Motoreffekt	275 W
Ljudeffektnivå	46-70 dB(A)
Osuffångning	80 % med kolfilter
Energiklass	C
Hastigheter	4 + intensiv
Belysning	7 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning	ø 150 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 81, bild 3

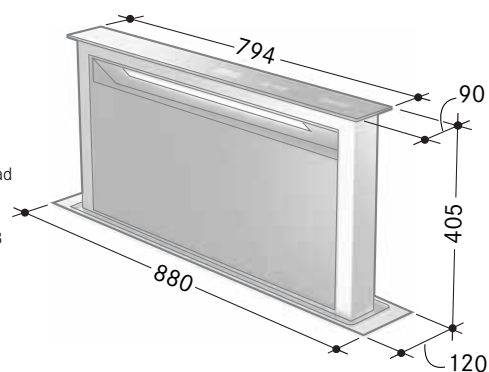

Diskret bänkfläkt som kan fällas ner helt i bänkskivan när den inte används. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Touchkontroll. Indikationslampa för filterrengöring.

Tillbehör


10 47

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Dawn		110.0365.588	14 220:-

Stil 790, köksö



Bredd	90 cm
Luftmängd	105-630 m ³ /h
Motoreffekt	200 W
Ljudeffektnivå	35-72 dB(A)
Energiklass	C
Hastigheter	EVL + 3 + intensiv
Belysning	4x2 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Montagehöjd min.	500 mm för elspis 650 mm för gasspis
Kanalanslutning	ø 125/150/160 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 2

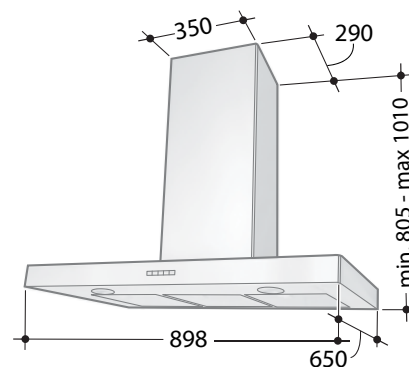

Frihängande kupa för köksömontage. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare.

Tillbehör

20 49 *

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Rostfri	7907-9000	110.0350.562	10 480:-
Vit	7907-0000	110.0351.252	10 580:-

Leveranstid 2-4 veckor (gäller samtliga modeller).

10 Kolfilter, tvättbart



20 Kolfilterlösning



47 Fjärrkontroll



49 Ryggåsanslutning



* Förlängningsskorsten



Fler tillbehör och förlängningsskorstenar hittar du på sidorna 72-79.


Fusion



◀ Fusion



Bredd	60 och 90 cm
Luftmängd	120-635 m ³ /h
Motoreffekt	180 W
Ljudeffektnivå	33-65 dB(A)
Energiklass	C
Hastigheter	EVL + 3 + Intensiv
Belysning	2x2 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Montagehöjd min.	450 mm för elspis 650 mm för gasspis
Kanalanslutning	ø 125/150/160 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 2

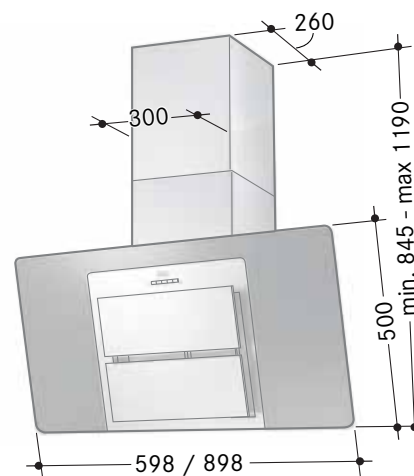

Kupa för väggmontage. LED-belysning.
Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare.

Tillbehör




Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Svart/Rostfri 60 cm		110.0310.492	9 540:-
Svart/Rostfri 90 cm		110.0310.494	9 745:-

Vista



Bredd	75 och 90 cm
Luftmängd	100-555 m ³ /h
Motoreffekt	182 W
Ljudeffektnivå	33-66 dB(A)
Energiklass	D
Hastigheter	EVL + 3 + Intensiv
Belysning	3x20 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Montagehöjd min.	450 mm
Kanalanslutning	ø 125/150/160 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 2

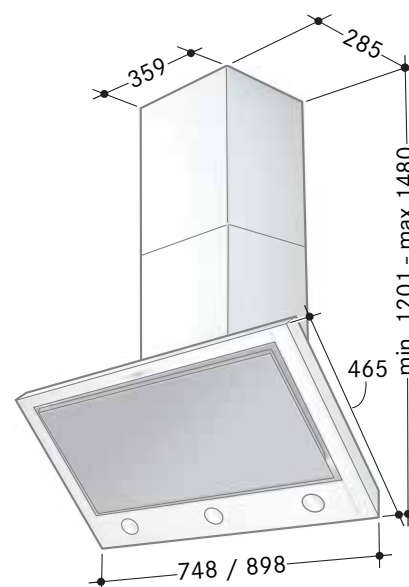

Kupa för väggmontage. Halogenbelysning två lägen.
Elektronisk brytare och tidsstyrd efterventilation.
Metalltrådsfilter.

Tillbehör



Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Rostfri med svart glas, 75 cm		110.0257.548	9 955:-
Rostfri med svart glas, 90 cm		110.0185.444	11 050:-

15 Kolfilterpatron



***** Förlängningsskorsten




Fler tillbehör och förlängningsskorstenar hittar du på sidorna 72-79.

Maris Plus



Bredd	80 cm
Luftmängd	280-870 m ³ /h
Motoreffekt	270 W
Ljudeffektnivå	49-73 dB(A)
Energiklass	A+
Hastigheter	3 + Intensiv
Belysning	2 x 1,1 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Montagehöjd min.	450 mm
Kanalanslutning	ø 150 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 81, bild 3

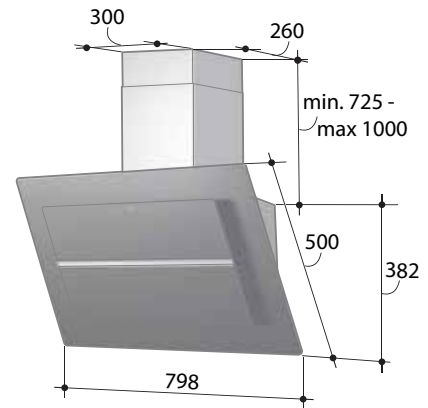

Kupa för väggmontage. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Touchkontroll. Timerfunktion. Indikationslampa för filterrengöring. Obs! Skorsten beställs separat.

Tillbehör


14 47 *

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Rostfri + svart glas		110.0338.355	8 220:-
Skorsten rostfri		112.0197.447	730:-

Vertica



Bredd	90 cm
Luftmängd	260-670 m ³ /h
Motoreffekt	250 W
Ljudeffektnivå	45-69 dB(A)
Energiklass	D
Hastigheter	3 + Intensiv
Belysning	2 X 20 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Montagehöjd min.	450 mm
Kanalanslutning	ø 120/150mm
Anslutningstillb.	Se sidan 81, bild 3

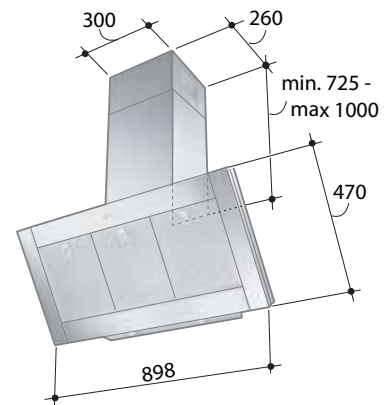

Kupa för väggmontage. Halogenbelysning. Metalltrådsfilter.

Tillbehör


13 *

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Rostfri		110.0157.490	5 900:-

Swing



Bredd	90 cm
Luftmängd	220-880 m ³ /h
Motoreffekt	270 W
Ljudeffektnivå	41-73 dB(A)
Energiklass	B
Hastigheter	4 + Intensiv
Belysning	7 W LED 2x20 W halogen
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Montagehöjd min.	300 mm
Kanalanslutning	ø 150 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 81, bild 3

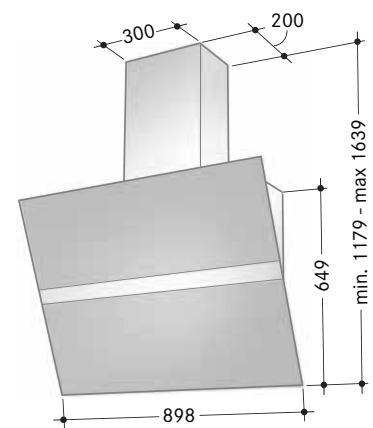

Kupa för väggmontage. LED- och halogenbelysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk touchkontroll. Timerfunktion. 24 timmars ventilationsläge. Indikationslampa för filterrengöring.

Tillbehör

14 47 *

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Rostfri + svart glas		110.0260.660	16 155:-


13 Kolfilter

14 Kolfilter

20 Kolfilterlösning

47 Fjärrkontroll

* Förlängningsskorsten



Opal Fläkt 760





Bilden visar
60 cm bredd.



Bilden visar
90 cm bredd.

Bredd	60 och 90 cm
Luftmängd	110-610 m ³ /h
Motoreffekt	196 W
Ljudeffektnivå	35-72 dB(A)
Osuffångning	98 %
Energiklass	C
Hastigheter	EVL + 3 + Intensiv
Belysning	2x2 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Montagehöjd min.	500 mm för elspis 650 mm för gasspis
Kanalanslutning	ø 125/150/160 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 2

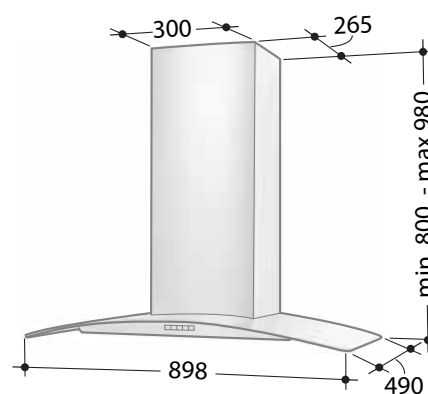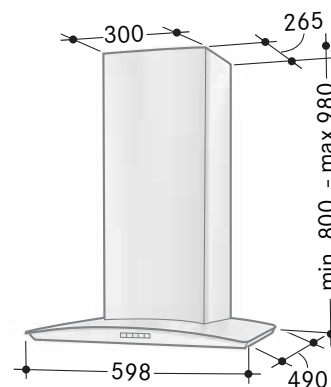

Kupa för väggmontage. LED-belysning.
Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare.

Tillbehör


20 *

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Rostfri + glas 60 cm	7601-9000	110.0325.313	7 375:-
Rostfri + glas 90 cm	7607-9000	110.0325.314	7 480:-

Glassy



Bredd	60 och 90 cm
Luftmängd	255-650 m ³ /h
Motoreffekt	250 W
Ljudeffektnivå	45-69 dB(A)
Osuffångning	95 %
Energiklass	D
Hastigheter	3 + intensiv
Belysning	2x20 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Montagehöjd min.	650 mm från spis
Kanalanslutning	ø 150 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 81, bild 3

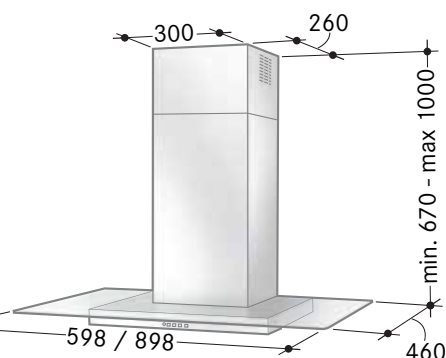

Kupa för väggmontage. Halogenbelysning.
Metalltrådsfilter. Elmekanisk brytare.

Tillbehör

13 *

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Rostfri + glas 60 cm		110.0051.194	4 060:-
Rostfri + glas 90 cm		110.0043.422	4 165:-

Fler tillbehör och
förlängningsskorstenar
hittar du på sidorna 72-79.

Retro



◀ Retro 710




Designkupa med klassisk futurumdesign från -60 talet. Väggmontage. LED-belysning. Metalltrådsfilter.



Tillbehör

20

Bredd	90 cm
Luftmängd	105-630 m ³ /h
Motoreffekt	200 W
Ljudeffektnivå	35-72 dB(A)
Osuffångning	98 %
Energiklass	C
Hastigheter	EVL + 3 + Intensiv
Belysning	2x2 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Montagehöjd min.	500 mm för elspis 650 mm för gasspis
Kanalanslutning	ø 125/150/160 mm
Anslutningstillbehör	Se sidan 80, bild 2

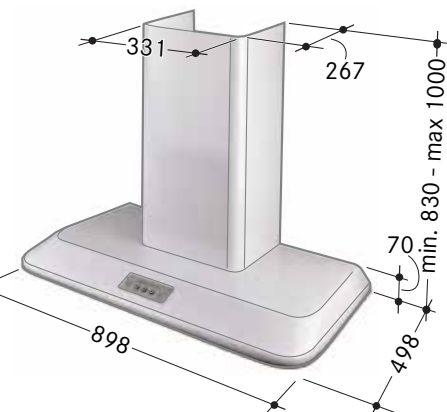

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Chassie vit		110.0276.846	11 150:-
Chassie röd		110.0276.847	11 150:-
Chassie svart		110.0276.850	11 150:-
Chassie pärlvit		110.0276.849	11 150:-

Leveranstid 2-4 veckor (gäller samtliga modeller).

OBS! Skorsten beställs separat. Ej inkl. i priset.

Skorsten Nedre Pärlvit	112610-2	112.0265.890	630:-
Skorsten Övre Pärlvit	112609-2	112.0265.899	405:-
Skorsten Övre Pärlvit +700mm	112627-2	112.0271.633	990:-
Skorsten Nedre Rostfri	112612	112.0265.895	630:-
Skorsten Övre Rostfri	112611	112.0265.903	405:-
Skorsten Övre Rostfri +700mm	112628	112.0271.630	1 480:-
Skorsten Nedre Röd	112610-1	112.0265.887	630:-
Skorsten Övre Röd	112609-1	112.0265.898	405:-
Skorsten Övre Röd +700mm	112627-1	112.0271.632	990:-
Skorsten Nedre Svart	112610-6	112.0265.893	630:-
Skorsten Övre Svart	112609-6	112.0265.900	405:-
Skorsten Övre Svart +700mm	112627-6	112.0271.635	990:-
Skorsten Nedre Vit	112610-0	112.0265.882	630:-
Skorsten Övre Vit	112609-0	112.0265.896	405:-
Skorsten Övre Vit +700mm	112627-0	112.0271.631	990:-

Crystal Touch




Kupa för väggmontage. LED-belysning. Elektronisk touchkontroll med timerfunktion. Metalltrådsfilter. Rostfri med svart glasfront.

Tillbehör

13 *

Bredd	60 och 90 cm
Luftmängd	290-690 m ³ /h
Motoreffekt	270 W
Ljudeffektnivå	51-69 dB(A)
Energiklass	A
Hastigheter	3 + Intensiv
Belysning	2x1,1 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Montagehöjd min.	650 mm
Kanalanslutning	ø 150 mm
Anslutningstillbehör	Se sidan 81, bild 3

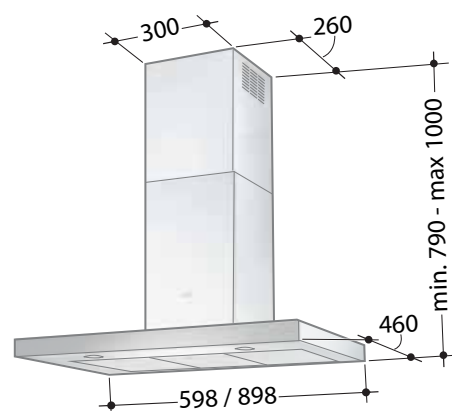

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Rostfri 60 cm		110.0361.047	4 690:-
Rostfri 90 cm		110.0361.046	4 690:-

Leveransklar under våren.

13 Kolfilter



20 Kolfilterlösning



* Förlängningsskorsten



Fler tillbehör och förlängningsskorstenar hittar du på sidorna 72-79.

Stil Vitrum



◀ Stil Vitrum




Kupa för väggmontage. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare.

Tillbehör

20 *

Bredd	60 och 90 cm
Luftmängd	105-630 m ³ /h
Motoreffekt	200 W
Ljudeffektnivå	35-72 dB(A)
Osuffångning	98 %
Energiklass	C
Hastigheter	EVL + 3 + Intensiv
Belysning	2x2 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Montagehöjd min.	500 mm för elspis 650 mm för gasspis
Kanalanslutning	ø 125/150/160 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 2

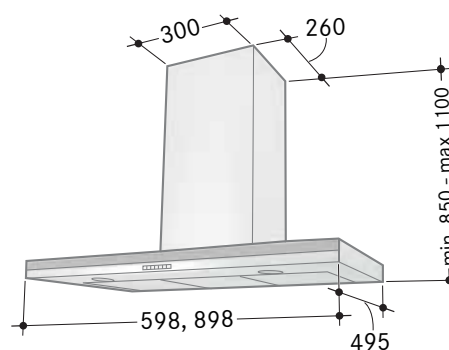

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Rostfri, 60 cm*		110.0281.479	8 185:-
Rostfri, 90 cm		110.0281.475	8 460:-

* Leveranstid 2-4 veckor.

Stil Fläkt 780




Kupa för väggmontage. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare.

Tillbehör

20 *

Bredd	60 och 90 cm
Luftmängd	105-630 m ³ /h
Motoreffekt	200 W
Ljudeffektnivå	35-72 dB(A)
Osuffångning	98 %
Energiklass	C
Hastigheter	EVL + 3 + Intensiv
Belysning	2x2 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Montagehöjd min.	500 mm för elspis 650 mm för gasspis
Kanalanslutning	ø 125/150/160 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 2

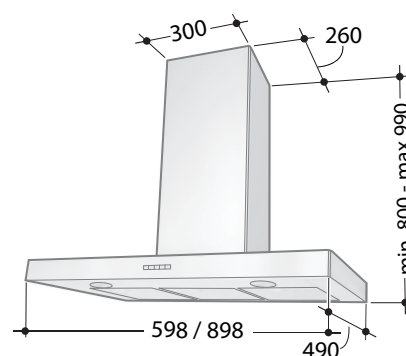

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Rostfri, 60 cm	7801-9000	110.0350.560	8 020:-
Rostfri, 90 cm	7807-9000	110.0350.561	8 325:-
Vit, 60 cm*	7801-0000	110.0351.249	8 020:-
Vit, 90 cm*	7807-0000	110.0351.251	8 325:-

* Leveranstid 2-4 veckor.

Strip Fläkt




Kupa för väggmontage. Halogenbelysning. Metalltrådsfilter. Mekanisk brytare 3 hastigheter.

Tillbehör

14 *

Bredd	60, 70 och 90 cm
Luftmängd	265-410 m ³ /h
Motoreffekt	125 W
Ljudeffektnivå	49-61 dB(A)
Energiklass	E
Hastigheter	3
Belysning	2x28 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Montagehöjd min.	650 mm från spis
Kanalanslutning	ø 150 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 81, bild 3

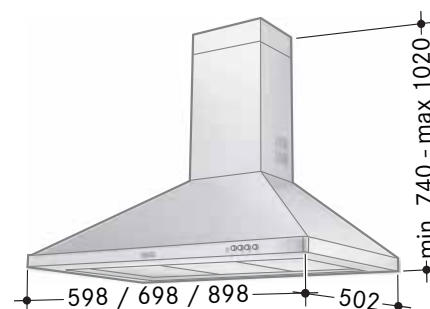

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Rostfri 60 cm		110.0017.937	2 535:-
Rostfri 70 cm		110.0015.212	2 535:-
Rostfri 90 cm		110.0015.213	2 740:-

14 Kolfilter



20 Kolfilterlösning



* Förlängningsskorsten



Fler tillbehör och förlängningsskorstenar hittar du på sidorna 72-79.


Tube



◀ Tube



Bredd 37 cm
Luftmängd 280-660 m³/h
Motoreffekt 275 W
Ljudeffektnivå 53-70 dB(A)
Osuppfångning 93 % utan glas
 95 % med glas
Energiklass B
Hastigheter 3 + Intensiv
Belysning 2x1 W
Elanslutning 230 V skyddsjordad
Montagehöjd min. 650 mm från spis
Kanalanslutning ø 150 mm
Anslutningstillb. Se sidan 81, bild 3

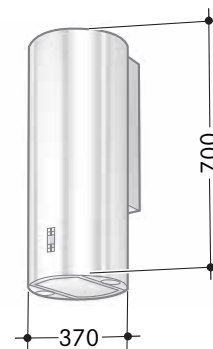

Kupa för väggmontage. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare. Timerfunktion 30 min. Ventilationsläge. Indikationslampa för filterrengöring.

Tillbehör
 13 46 47


Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Rostfri		110.0361.048	6 600:-

Leveransklar under våren.

Tender Fläkt 725



Bredd 60, 70 och 90 cm
Luftmängd 125-675 m³/h
Motoreffekt 203 W
Ljudeffektnivå 37-72 dB(A)
Osuppfångning 98 %
Energiklass C
Hastigheter EVL + 3 + Intensiv
Belysning 2x2 W
Elanslutning 230 V skyddsjordad
Montagehöjd min. 500 mm för elspis
 650 mm för gasspis
Kanalanslutning ø 125/150/160 mm
Anslutningstillb. Se sidan 80, bild 2

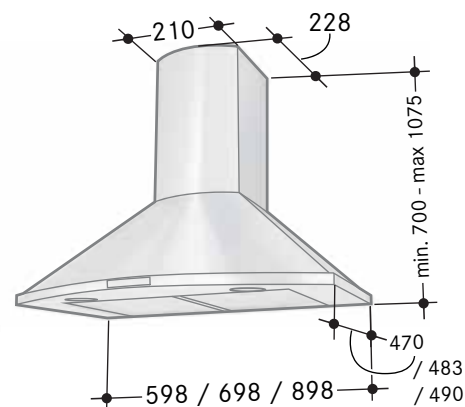


Kupa för väggmontage. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare.

Tillbehör
 19 *

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Rostfri, 60 cm	7251-9000	110.0350.563	6 705:-
Rostfri, 70 cm	7250-9000	110.0350.676	6 705:-
Rostfri, 90 cm	7257-9000	110.0350.564	7 045:-
Vit, 60 cm	7251-0000	110.0350.686	6 495:-
Vit, 70 cm	7250-0000	110.0350.680	6 495:-
Vit, 90 cm*	7257-0000	110.0350.687	6 810:-
Svart, 60 cm*	7251-6000	110.0350.685	6 495:-
Svart, 70 cm*	7250-6000	110.0350.683	6 495:-
Svart, 90 cm*	7257-6000	110.0350.689	6 810:-

* Leveranstid 2-4 veckor.


13 Kolfilter



19 Skorsten Tender kolfilter



46 Glas till Tube



47 Fjärrkontroll



* Förlängningsskorsten



Fler tillbehör och förlängningsskorstenar hittar du på sidorna 72-79.



◀ 600




Fläkt för skåpmontering. Låg ljudnivå. Intensivläge och tidsstyrd efterventilation. Slimmad front (33 mm). LED-belysning. Metalltrådsfilter.

Tillbehör

21 24

Bredd	50, 60, 70, 80 och 90 cm
Luftmängd	120-600 m ³ /h
Motoreffekt	198 W
Ljudeffektnivå	34-72 dB(A)
Osuffångning	98 %
Energiklass	C
Hastigheter	EVL + 3 + Intensiv
Belysning	2x2 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Montagehöjd min.	450 mm för elspis 650 mm för gasspis
Kanalanslutning	ø 125 /150/160mm
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1 eller 2

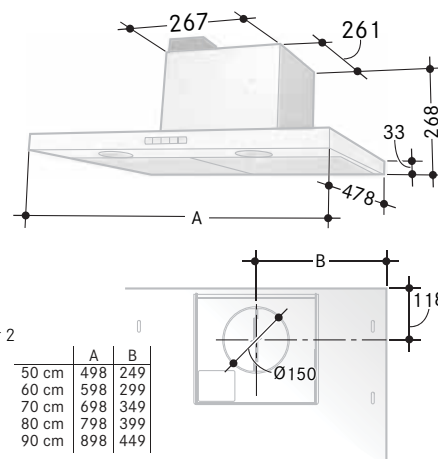

	A	B
50 cm	498	249
60 cm	598	299
70 cm	698	349
80 cm	798	399
90 cm	898	449

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Rostfri, 50 cm*	6003-9001	110.0350.544	5 950:-
Rostfri, 60 cm	6001-9001	110.0350.545	5 950:-
Rostfri, 70 cm	6000-9001	110.0350.546	6 085:-
Rostfri, 80 cm	6008-9001	110.0350.547	6 915:-
Rostfri, 90 cm*	6007-9001	110.0350.548	7 130:-
Vit, 60 cm	6001-0001	110.0350.549	5 970:-
Vit, 70 cm	6000-0001	110.0350.550	6 085:-
Vit, 80 cm*	6008-0001	110.0351.248	6 860:-
Svart, 60 cm*	6001-6001	110.0350.696	5 970:-
Svart, 70 cm*	6000-6001	110.0350.699	6 085:-
Svart, 80 cm*	6008-6001	110.0350.702	6 860:-

* Leveranstid 2-4 veckor.

420




Fläkt för skåpmontering. Utdragbar front med glasskiva. Frontlist utbytbar. Vit med polyesterfilter, svart/silver med metalltrådsfilter. Kompaktlysrör. Skåpdjup minst 30 cm.

Tillbehör

2 8 12 42

Bredd	60 cm
Luftmängd	190-350 m ³ /h
Motoreffekt	70 W
Ljudeffektnivå	49-64 dB(A)
Osuffångning	98 %
Energiklass	C
Hastigheter	3
Belysning	11 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Montagehöjd min.	450 mm för elspis 650 mm för gasspis
Kanalanslutning	ø 125 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1

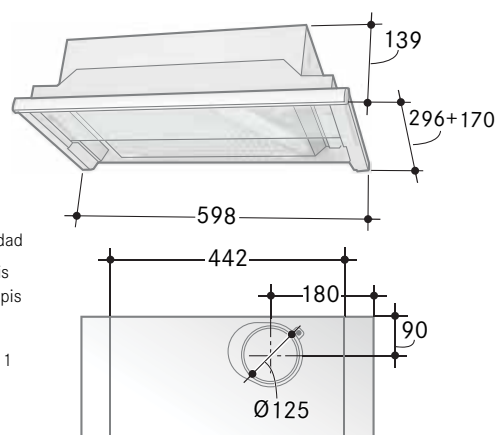

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit	4201-0000	110.0037.335	2 795:-
Svart/silver*	4201-5000	110.0037.336	2 900:-

* Leveranstid 2-4 veckor.

2 Polyesterfilter

8 Metalltrådsfilter

12 Kolfilter, tvättbart

24 Kolfiltersats

42 Frontlist



Fler tillbehör och förlängningsskorstenar hittar du på sidorna 72-79.

FL215



◀ FL215




Vit 60 cm

Fläkt för skåpmontering. Elektronisk styrning. Tidstyrd efterventilation 60 min. Kompaktlysrör. Polyesterfilter.

Tillbehör

- 1 7 11 21 23 24 39 45

- Bredd** 60 och 70 cm
- Luftmängd** 100-340 m³/h
- Motoreffekt** 70 W
- Ljudeffektnivå** 36-63 dB(A)
- Osuffångning** 98 %
- Energiklass** C
- Hastigheter** EVL + 4
- Belysning** 11 W
- Elanslutning** 230 V skyddsjordad
- Montagehöjd min.** 400 mm för elspis
650 mm för gasspis
- Kanalanslutning** ø 125 mm
- Anslutningstillb.** Se sidan 80, bild 1

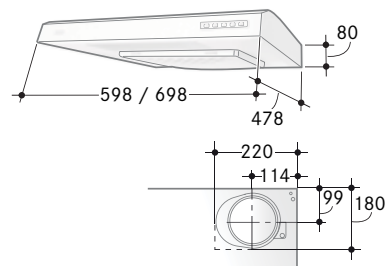

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 60 cm		110.0296.270	3 075:-
Vit, 70 cm*		110.0296.274	3 075:-
Rostfri, 60 cm		110.0330.580	3 950:-

* Leveranstid 2-4 veckor.

210




Vit 60 cm

Fläkt för skåpmontering. Mekanisk brytare 3 hastigheter. Kompaktlysrör. Polyesterfilter.

Tillbehör

- 1 7 11 22 23 24 39 44

- Bredd** 50, 60 och 70 cm
- Luftmängd** 170-340 m³/h
- Motoreffekt** 70 W
- Ljudeffektnivå** 48-63 dB(A)
- Osuffångning** 98 %
- Energiklass** C
- Hastigheter** 3
- Belysning** 11 W, 60 och 70 cm, 9 W, 50 cm
- Elanslutning** 230 V skyddsjordad
- Montagehöjd min.** 400 mm för elspis
650 mm för gasspis
- Kanalanslutning** ø 125 mm
- Anslutningstillb.** Se sidan 80, bild 1

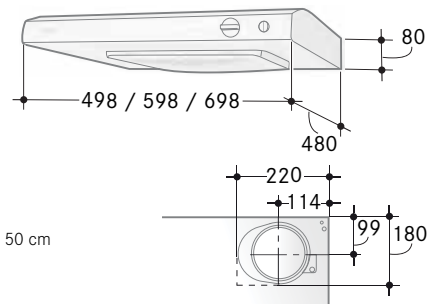

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 50 cm	2103-0010	110.0037.439	1 765:-
Vit, 60 cm	2101-0010	110.0037.328	1 765:-
Vit, 70 cm	2100-0010	110.0038.928	1 765:-

215




Rostfri 60 cm

Fläkt för skåpmontering. Mekanisk brytare 5 hastigheter. Kompaktlysrör. Vit med polyesterfilter, rostfri med metalltrådsfilter.

Tillbehör

- 1 7 11 22 23 24 39 44

- Bredd** 50, 60 och 70 cm
- Luftmängd** 100-340 m³/h
- Motoreffekt** 70 W
- Ljudeffektnivå** 36-63 dB(A)
- Osuffångning** 98 %
- Energiklass** C
- Hastigheter** 5
- Belysning** 11 W, 60 och 70 cm, 9 W, 50 cm
- Elanslutning** 230 V skyddsjordad
- Montagehöjd min.** 400 mm för elspis
650 mm för gasspis
- Kanalanslutning** ø 125 mm
- Anslutningstillb.** Se sidan 80, bild 1

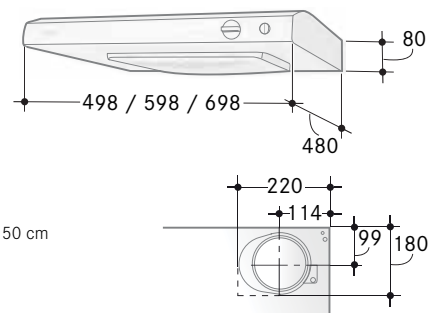

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Rostfri, 60 cm*	2151-9010	110.0037.373	3 395:-
Vit, 50 cm*	2153-0011	110.0039.418	2 400:-
Vit, 60 cm	2151-0011	110.0037.333	2 400:-
Vit, 70 cm*	2150-0011	110.0039.417	2 400:-

* Leveranstid 2-4 veckor.

- 1 Polyesterfilter 7 Metalltrådsfilter 11 Kolfilter tvättbart 39 Täckplåt 44 Volymdel FVD 340



Fler tillbehör och förlängningsskorstenar hittar du på sidorna 72-79.

Classic




Classic



Bredd 80 cm

Teknisk data se aktuell inbyggnadsprodukt.

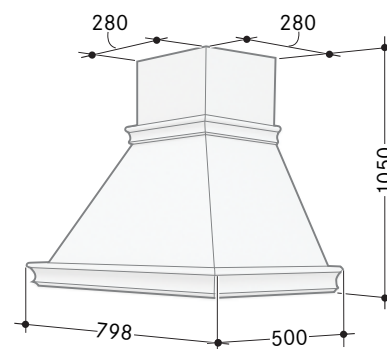

Kupa i MDF för väggmontage. Vit, färgkod NCS S 1002-Y. Kompletteras med inbyggnadsfläkt 620, 66 cm bred.

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Kupa, vit		110.0181.544	4 130:-
Trumma, vit		112.0181.576	1 840:-

620



Bredd 49 och 66 cm

Luftmängd 120-600 m³/h

Motoreffekt 205 W

Ljudeffektnivå 34-72 dB(A)

Osuffångning 98 %

Energiklass C

Hastigheter 5

Belysning 2x2 W


Elanslutning 230 V skyddsjordad

Montagehöjd min. 450 mm för elspis

650 mm för gasspis

Kanalanslutning ø 125/150/160 mm

Anslutningstillb. Se sidan 80, bild 1 eller 2

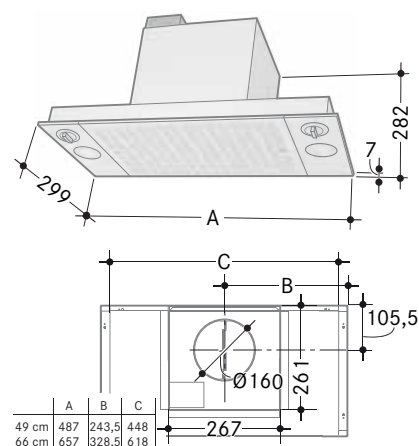

Fläkt för inbyggnad i kupa eller skåp. Mekanisk brytare. LED-belysning. Metallträdsfilter.

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Silver, 49 cm	6203-5002	110.0350.557	4 420:-
Silver, 66 cm	6200-5002	110.0350.556	4 605:-

400



Vit



Svart/
silver

Bredd 45,3 cm

Luftmängd 190-350 m³/h

Motoreffekt 70 W

Ljudeffektnivå 49-64 dB(A)

Osuffångning 98 %

Energiklass C

Hastigheter 3

Belysning 11 W


Elanslutning 230 V skyddsjordad

Montagehöjd min. 450 mm för elspis

650 mm för gasspis

Kanalanslutning ø 125 mm

Anslutningstillb. Se sidan 80, bild 1

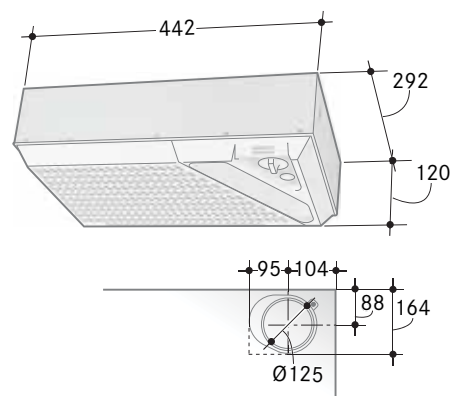

Fläkt för montering i kupa. Mekanisk brytare. Kompaktlysrör. Vit med polyesterfilter, svart/silver med metallträdsfilter.

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit	4004-0000	110.0038.353	2 190:-
Svart/silver*	4004-5000	110.0037.334	2 245:-

Tillbehör

2 8 12 33 41

* Leveranstid 2-4 veckor.

2 Polyesterfilter

8 Metallträdsfilter

12 Kolfilter tvättbart

33 Trumsats

41 Utdragbar front





Fler tillbehör och förlängningsskorstenar hittar du på sidorna 72-79.

Crystal Touch



Kolfilterfläktar

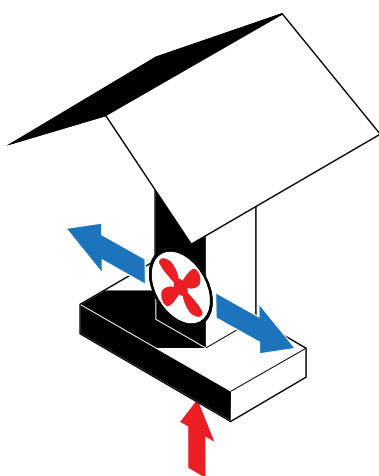

Kolfilterfläktar


Frankes kolfilterfläktar bygger på samma stilbildande lösningar som våra övriga spisfläktar. Kolfilterfläkten används när fläkten inte kan anslutas till någon ventilationskanal. Luften renas från fett och lukt för att sedan ledas tillbaka till köket.

Produkter under detta avsnitt har kolfilter som standard. Dock kan de flesta av våra produkter kompletteras med kolfilter. Titta vid varje produkt efter tillbehöret kolfilter så ser du om den går att komplettera.

Stil Vitrum, kolfilterfläkt



Bredd	60 cm
Luftmängd	60-265 m ³ /h
Motoreffekt	139 W
Ljudeffektnivå	37-65 dB(A)
Osuffångning	94 %
Energiklass	C
Hastigheter	EVL + 3 + intensiv
Belysning	2x2 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Montagehöjd min.	500 mm för elspis 650 mm för gasspis

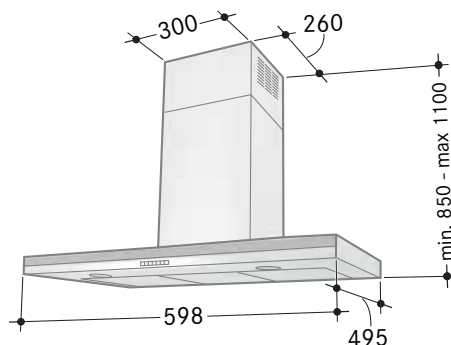

Kupa med kolfilter för väggmontage (komplett).
LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare.
Front rostfri/svart glas.

Tillbehör


15

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Rostfri, 60 cm Leveranstid 2-4 veckor.		110.0311.260	9 800:-

Opal, kolfilterfläkt



Bredd	60 cm
Luftmängd	60-265 m ³ /h
Motoreffekt	139 W
Ljudeffektnivå	37-65 dB(A)
Osuffångning	94 %
Energiklass	D
Hastigheter	EVL + 3 + intensiv
Belysning	2x2 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Montagehöjd min.	500 mm för elspis 650 mm för gasspis

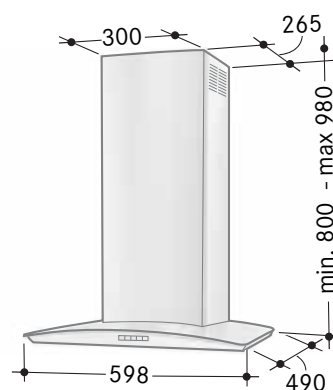

Kupa med kolfilter för väggmontage (komplett).
LED-belysning. Elektronisk brytare. Metalltrådsfilter.

Tillbehör

15

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Rostfri + glas, 60 cm Leveranstid 2-4 veckor.		110.0311.272	8 990:-

1 Polyesterfilter



7 Metalltrådsfilter



11 Kolfilter, tvättbart



15 Kolfilterpatron



16 Kolkassetter



Tender kolfilter 729




Kupa med kolfilter för väggmontage (komplett).
Hög osuppfångning. LED-belysning. Metallradsfilter.
Elektronisk brytare.

Tillbehör

15

Bredd	60 och 70 cm
Luftmängd	43-328 m ³ /h
Motoreffekt	205 W
Ljudeffektnivå	41-71 dB(A)
Osuppfångning	95 %
Energiklass	C
(Ljudtrycknivå)	37-67 dB(A)
Hastigheter	EVL + 3 + intensiv
Belysning	2x2 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Montagehöjd min.	500 mm för elspis 650 mm för gasspis

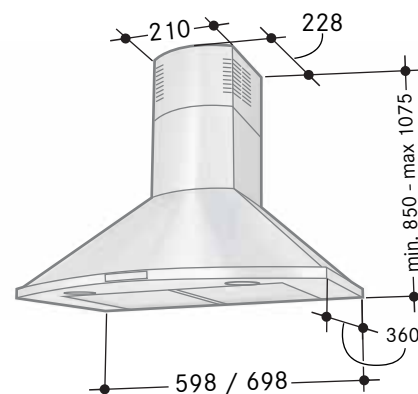


Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Rostfri, 60 cm		110.0351.268	8 375:-
Rostfri, 70 cm		110.0351.270	8 045:-
Vit, 60 cm		110.0351.269	7 995:-
Vit, 70 cm		110.0351.271	8 045:-

230, kolfilterfläkt



Bredd	50, 60 och 70 cm
Luftmängd	130-200 m ³ /h
Motoreffekt	70 W
Ljudeffektnivå	49-58 dB(A)
Osuppfångning	80 %
Energiklass	C
Hastigheter	3
Belysning	11 W, 60 och 70 cm 9 W, 50 cm
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Montagehöjd min.	400 mm för elspis 650 mm för gasspis

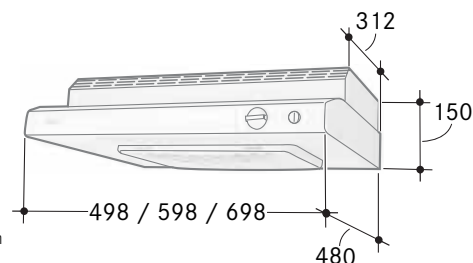

Kolfilterfläkt för vägg- eller skåpmontage. Kompaktlysrör.
Polyesterfilter. Konsolsats för väggmontage ingår.

Tillbehör

1 7 16 39 44



Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 50 cm*	2303-0010	110.0038.510	2 400:-
Vit, 60 cm	2301-0010	110.0038.559	2 400:-
Vit, 70 cm	2300-0010	110.0039.419	2 400:-

* Leveranstid 2-4 veckor.

231, kolfilterfläkt



Bredd	50, 60 och 70 cm
Luftmängd	160-295 m ³ /h
Motoreffekt	70 W
Ljudeffektnivå	47-59 dB(A)
Osuppfångning	85 %
Energiklass 50 cm	C
Energiklass 60, 70 cm	D
Hastigheter	3
Belysning	11 W, 60 och 70 cm 9 W, 50 cm
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Montagehöjd min.	400 mm för elspis 650 mm för gasspis

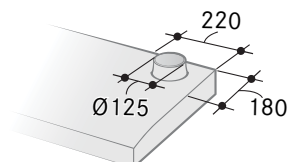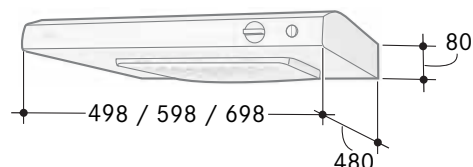

Kolfilterfläkt för vägg- eller skåpmontage. Tvättbart kol-
filter. Kompaktlysrör. Konsolsats för väggmontage ingår.

Tillbehör

11 33 39 44

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 50 cm*	2313-0010	110.0036.749	2 400:-
Vit, 60 cm	2311-0010	110.0037.374	2 400:-
Vit, 70 cm*	2310-0010	110.0039.420	2 400:-

* Leveranstid 2-4 veckor.

33 Snabbanslutning



39 Täckplåt



44 Volymdel FVD 340



Fler tillbehör och
förlängningskorstenar
hittar du på sidorna 72-79.



Non-Stop


Non-Stop har en inbyggd motor som alltid går på låg fart för att säkerställa grundventilationen. Fungerar som en vanlig fläkt med tre hastigheter när man vrider upp timern. Används i huvudsak i självdragshus.



260-10 Non-Stop



Bredd	50, 60 och 70 cm
Luftmängd	65-340 m ³ /h
Motoreffekt	70 W
Ljudeffektnivå	20-60 dB(A)
Osuppfångning	98 %
Energiklass	C
Hastigheter	3 + Non-Stop
Belysning	11 W, 60 och 70 cm 9 W, 50 cm
Elanslutning	230V skyddsjordad
Montagehöjd min.	400 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
Kanalanslutning	ø 125 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1

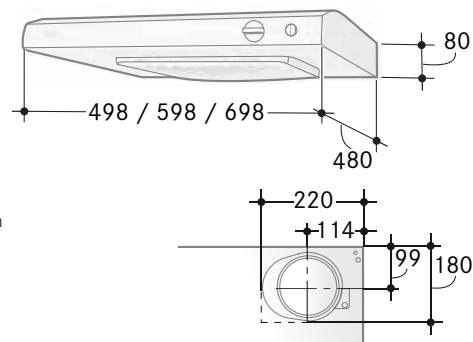

Non-Stop för montering under skåp. Polyesterfilter.
Rostfri med metalltrådsfilter. Kompaktlysrör.
Beskrivning, se föregående sida.

**OBS! Installera inte Non-Stop utan fastighets-
ägarens medgivande.**

Tillbehör

1 7 25 27 39 44

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Rostfri, 60 cm*	2601-9010	110.0038.551	3 535:-
Vit, 50 cm*	2603-0010	110.0038.552	3 040:-
Vit, 60 cm	2601-0010	110.0036.742	3 040:-
Vit, 70 cm	2600-0010	110.0038.547	3 040:-

* Leveranstid 2-4 veckor.

1 Polyesterfilter

7 Metalltrådsfilter

25 Konsolsats

27 Vinkelkonsol

39 Täckplåt

44 Volymdel FVD 340




Fler tillbehör och
förlängningsskorstenar
hittar du på sidorna 72-79.



Opal



Externa fläktar

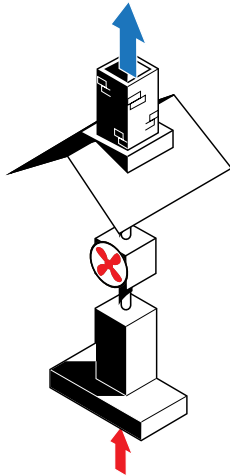


Externa fläktar

När vi använder begreppet externa fläktar menar vi en fläkt som är kopplad enbart till köket. Den är inte avsedd att ventileras några andra utrymmen.

Fördelen med en extern fläkt placerad på vind eller tak är att ljudnivån blir lägre. För maximal ljudreducering bör en ljuddämpare monteras mellan externfläkt och kupan (finns hos ventilationsfirmor).


Tänk även på att helst använda 160 mm kanal mellan externfläkt och kupa.

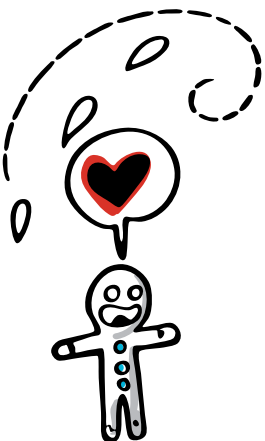


Stil extern 781 vägg och 791 köksö



Bredd	90 cm
Hastigheter	EVL + 3 + intensiv
Belysning	2x2 W (vägg) 4x2 W (köksö)
Elanslutning	230 V skyddsjordad. Fast anslutning av behörig elektriker.
Montagehöjd min.	500 mm för elspis 650 mm för gasspis
Kanalanslutning	ø 125/160mm
Anslutningstillb.	Se sidan 81, bild 4

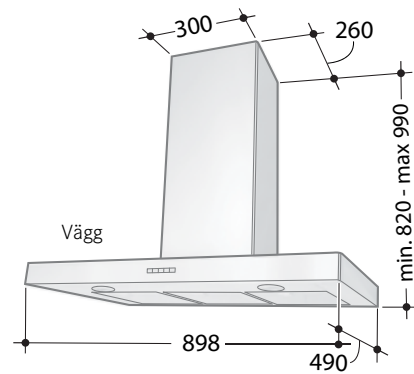

Kupa för väggmontage eller köksö. Kopplas till extern fläkt (ej ventilationsfläkt). LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare med tidsstyrd efterventilation.

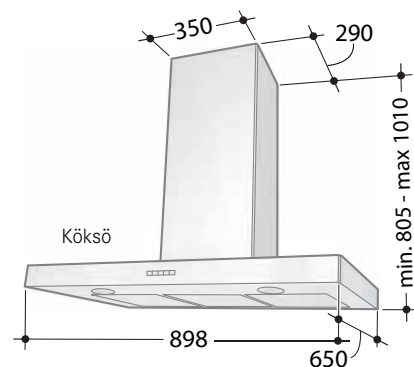

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vägg, Rostfri 90 cm	7817-9001	110.0346.974	6 280:-
Köksö, Rostfri 90 cm	7917-9001	110.0346.972	9 765:-

Leveranstid 2-4 veckor (gäller samtliga modeller).


Tillbehör



Opal Extern 761 vägg och 771 köksö




Bredd	60 och 90 cm
Hastigheter	EVL + 3 + intensiv
Belysning	2x2 W (vägg) 4+2 W (köksö)
Elanslutning	230 V skyddsjordad. Fast anslutning av behörig elektriker
Montagehöjd min.	500 mm för elspis 650 mm för gasspis
Kanalanslutning	ø 125/160 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 81, bild 4

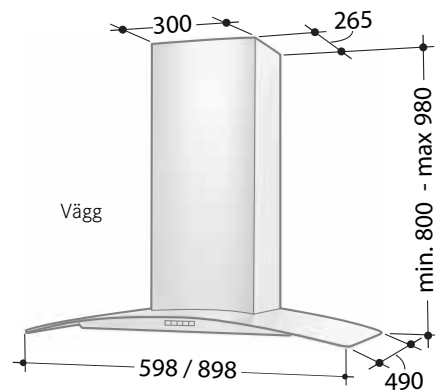

Kupa för väggmontage eller köksö. Kopplas till extern fläkt (ej ventilationsfläkt). LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare med tidsstyrd efterventilation.

Bilden visar 90 cm bredd. För 60 cm bredd, se bild på sid 27.

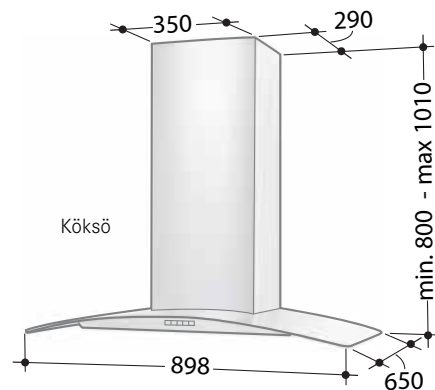

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vägg, Rostfri 60 cm	7611-9001	110.0325.291	6 310:-
Vägg, Rostfri 90 cm	7617-9001	110.0325.260	6 640:-
Köksö, Rostfri 90 cm	7717-9001	110.0325.259	10 785:-

Leveranstid 2-4 veckor (gäller samtliga modeller).

Tillbehör



* Förlängningskorsten



KVKE 200 SP1 Systemair




KVKE är tillverkade av galvaniserad stålplåt. Den är ljud- och brandisolerad med 50 mm rockwool. Fläkten kan monteras i valfritt läge och är lätt att ansluta mot spirokanal med hjälp av fästklammer. KVKE har motor och fläkthjul monterat på en lucka för enkel rengöring och service. För att skydda motorn mot överhettning har fläkten inbyggd termokontakt med elektrisk återställning.

För anslutningsdetaljer kontakta din närmaste plåt- och ventilationsfirma.

Kapacitet Övrigt

760 m³/h
Spänningsreglerbar.
Inbyggd termokontakt.
Låg ljudnivå.
Servicelucka.

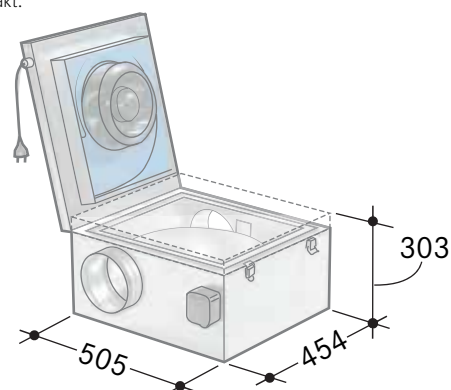


Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
KVKE 200 SP1 Systemair	100 772		7 650:-

E220P Takfläkt Vilpe



Uppåtblåsande takfläkt. Mycket enkel att montera på olika taklutningar genom att justera in röret vertikalt och fixera med de skruvar som medföljer. Inre rör av förzinkad tunnplåt. Monteringsanvisning, fästskruvar och en ca 2 m lång elkabel ingår. Med fläkten behövs genomföringssats enligt takmaterial. Maxtemperatur transporterad luft 80° C. Varvtal 2600.

Motoreffekt 85 W
Ljudtrycksnivå 52 dB(A)
Elanslutning 230 V skyddsjordad
Luftmängd 860 m³/h
Maxflöde 236 l/s

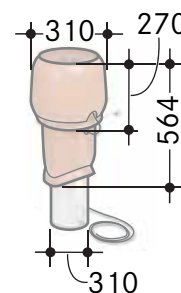


Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
E220P svart		112.0286.180	4 755:-
E220P tegelröd		112.0286.181	4 755:-

E220S Takfläkt Vilpe



Uppåtblåsande takfläkt. Monteringsanvisning, fästskruvar och en ca 2 m lång elkabel ingår. Kompletterat inklusive monterings-sats 300 x 300. Maxtemperatur transporterad luft 80° C. Varvtal 2600.

Motoreffekt 85 W
Ljudtrycksnivå 52 dB(A)
Elanslutning 230 V skyddsjordad
Luftmängd 860 m³/h
Maxflöde 236 l/s

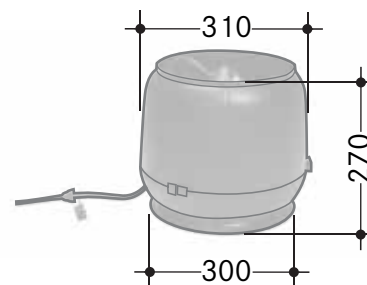


Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
E220S svart		112.0286.182	4 350:-

Takgenomföring betong



Rek. max taklutning 37° med \varnothing 160 mm

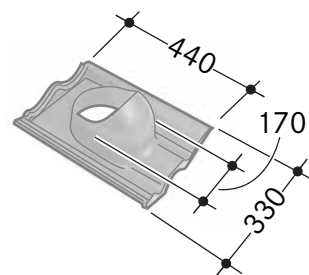


Takgenomföring för betongpannor. Genomföringssats ersätter en 2-kupig takpanna och passar för de flesta 2-kupiga betongpannor med bredden 330 mm. I satsen ingår skruvar, tätningar, undertaksbeslag och monteringsanvisningar.

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Betonggenomföring svart	112.0286.174		840:-
Betonggenomföring tegelröd	112.0286.175		840:-

Takgenomföring universal



Bredd 400 mm
Längd 532 mm
Rek. max taklutning 45° med \varnothing 160 mm

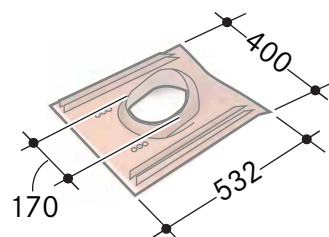


Universal genomföringssats är avsedd för alla slags tegeltak: betong, lera och keramiskt. Den passar för både en- och tvåkupiga tegel samt släta tegeltyper. I satsen ingår skruvar, tätningar, undertaksbeslag och monteringsanvisning.

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Universalgenomföring svart	112.0286.145		1 270:-
Universalgenomföring tegelröd	112.0286.150		1270:-

Takgenomföring Classic



Rek. max taklutning 33° med \varnothing 160 mm




Eftermonteringsbar genomföringssats för bandtäckt plåt och papptak. Vattentät tack vare gummilisten som finns under flänsen. I satsen ingår skruvar, monteringsanvisning, håltagningsmall och undertaksbeslag. Tätningssmassa används bara vid montering på papptak.

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Classic takgenomföring svart	112.0286.176		950:-

Plåtpanne- genomföringssats





Rek. max taklutning 40° med \varnothing 160 mm

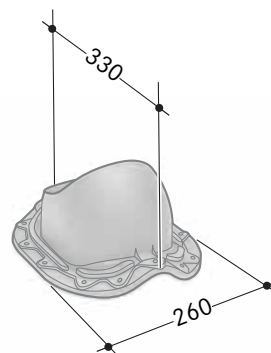

Genomföringssats för tegelliknande plåtprofiler. Satsen innehåller skruvar, håltagningsmall, tätningssmassa och undertaksbeslag. Passar till profiler med vågbredd min 170 mm, trapphöjd min 350 mm, våghöjd 20-50 mm.

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Takgenomföring svart	112.0324.558		950:-

Alliance

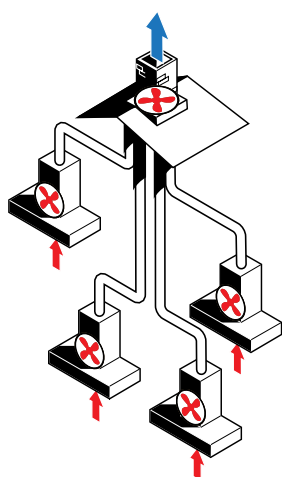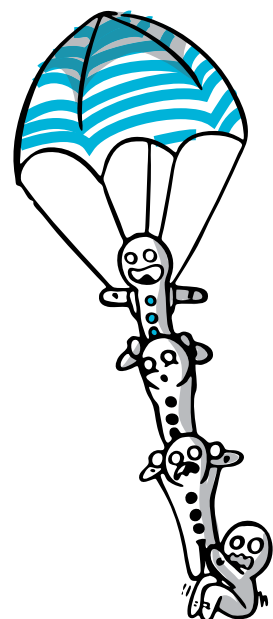

Alliance

Alliance är en unik produkt som samverkar med och stärker det befintliga ventilationssystemet. Detta är möjligt tack vare den motor som finns i Alliancen. Med Alliance installerad finns det möjlighet att öka luftflödet markant vid matlagning.

Alliance – villa

Här styr man både villans centralfläkt och Alliancens motor från reglaget på fronten. Möjlighet finns att öka ventilationen i våtutrymmen utan att starta motorn i Alliancen. Det inbyggda spjället möjliggör injustering av grund- och forceringsflöde.

Alliance – lägenhet


Vid installation i flerfamiljshus ser man ofta en energibesparing eftersom Alliancen möjliggör att man kan sänka systemtrycket. Centralfläkten bör vara tryckstyrd. Kanaldragning och risk för luktöverföring bör också utredas av någon ventilationskunnig. Viktigt att också se över att tilluften är tillräcklig. Det inbyggda timerstyrda spjället möjliggör injustering av både grund- och forceringsflöde.

OBS! Installera ej lägenhetsalliance utan fastighetsägarens medgivande.

Retro Alliance 714 lägenhet och villa



Bredd	90 cm
Luftmängd	320 m ³ /h (89 l/s)
Motoreffekt	90 W
Ljudeffektnivå	38-62 dB(A)
Osuffångning	75 % vid 165 m ³ /h (46 l/s)
Energiklass	C
Hastigheter	3
Belysning	2x2 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad Stickproppsanslutning (lgh) Fast anslutning av behörig elektriker
Montagehöjd min.	500 mm för elspis 650 mm för gasspis
Kanalanslutning	ø 125/160 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 81, bild 4

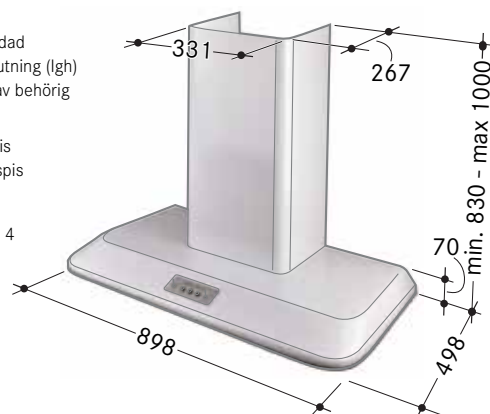

Väggmonterad designkupa i klassisk futurumdesign från 60-talet. Metalltrådsfilter. LED-belysning. Produktbeskrivning, se sid 51. Miljöbilder, se sid 28 och 67.

OBS! Installera ej lägenhetsalliance utan fastighetsägarens medgivande.

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet			
Chassie vit		110.0279.647	11 765:-
Chassie röd		110.0279.650	11 765:-
Chassie svart		110.0279.654	11 765:-
Chassie pärlvit		110.0279.652	11 765:-
Villa			
Chassie vit		110.0279.657	11 970:-
Chassie röd		110.0279.658	11 970:-
Chassie svart		110.0279.660	11 970:-
Chassie pärlvit		110.0279.659	11 970:-

Leveranstid 2-4 veckor (gäller samtliga modeller).

OBS! Skorsten beställs separat. Ej inkl. i priset.




Skorsten Nedre Pärlvit	112610-2	112.0265.890	630:-
Skorsten Övre Pärlvit	112609-2	112.0265.899	405:-
Skorsten Övre Pärlvit +700mm	112627-2	112.0271.633	975:-
Skorsten Nedre Rostfri	112612	112.0265.895	630:-
Skorsten Övre Rostfri	112611	112.0265.903	405:-
Skorsten Övre Rostfri +700mm	112628	112.0271.630	1 455:-
Skorsten Nedre Röd	112610-1	112.0265.887	630:-
Skorsten Övre Röd	112609-1	112.0265.898	405:-
Skorsten Övre Röd +700mm	112627-1	112.0271.632	975:-
Skorsten Nedre Svart	112610-6	112.0265.893	630:-
Skorsten Övre Svart	112609-6	112.0265.900	405:-
Skorsten Övre Svart +700mm	112627-6	112.0271.635	975:-
Skorsten Nedre Vit	112610-0	112.0265.882	630:-
Skorsten Övre Vit	112609-0	112.0265.896	405:-
Skorsten Övre Vit +700mm	112627-0	112.0271.631	975:-

Fusion Alliance lägenhet och villa



Bredd	60 och 90 cm
Luftmängd	355 m ³ /h (89 l/s)
Motoreffekt	85 W
Ljudeffektnivå	34-59 dB(A)
Osuffångning	75 % vid 200 m ³ /h (46 l/s)
Energiklass	C
Hastigheter	3
Belysning	2x2 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad Stickproppsanslutning (lgh) Fast anslutning av behörig elektriker
Montagehöjd min.	450 mm för elspis 650 mm för gasspis
Kanalanslutning	ø 125/160 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 81, bild 4

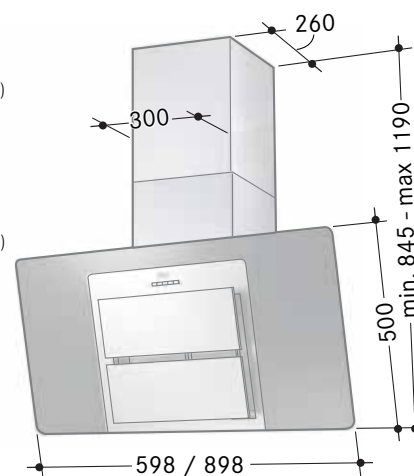

Kupa för väggmontage. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Produktbeskrivning, se sid 51.

OBS! Installera ej lägenhetsalliance utan fastighetsägarens medgivande.

Tillbehör




Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet			
Rostfri, 60 cm		110.0310.495	10 860:-
Rostfri, 90 cm		110.0310.496	11 065:-
Villa			
Rostfri, 60 cm		110.0319.823	10 920:-
Rostfri, 90 cm		110.0319.824	11 125:-

Leveranstid 2-4 veckor (gäller samtliga modeller).

Vista Alliance villa



Bredd	75 och 90 cm
Luftmängd	320 m ³ /h (89 l/s)
Motoreffekt	90 W
Ljudeffektnivå	38-62 dB(A)
Osuffångning	75 % vid 165 m ³ /h (46 l/s)
Hastigheter	3
Belysning	3x20 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad Stickproppsanslutning (lgh) Fast anslutning av behörig elektriker
Montagehöjd min.	450 mm
Kanalanslutning	ø 125/160 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 81, bild 4

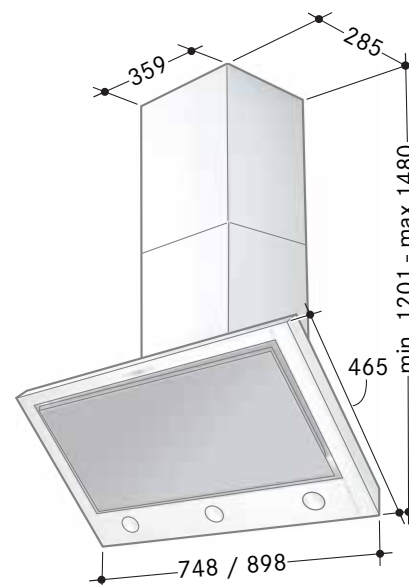

Kupa för väggmontage. Halogenbelysning två lägen. Metalltrådsfilter. Produktbeskrivning, se sid 51.

OBS! Installera ej lägenhetsalliance utan fastighetsägarens medgivande.

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Villa			
Rostfri, 75 cm		110.0257.549	11 885:-
Rostfri, 90 cm		110.0257.550	12 495:-

* Förlängningsskorsten




Fler tillbehör och förlängningsskorstenar hittar du på sidorna 72-79.

Stil Alliance 784 vägg och 794 köksö, lägenhet och villa



Bredd vägg	60 och 90 cm
Bredd köksö	90 cm
Luftmängd	320 m ³ /h (89 l/s)
Motoreffekt	90 W
Ljudeffektnivå	38-62 dB(A)
Osuffångning	75 % vid 165 m ³ /h (46 l/s) (gäller endast väggmodellen)
Energiklass	C
Hastigheter	3
Belysning	2x2 W (vägg) 4x2 W (köksö)
Elanslutning	230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning (Lgh). Fast anslutning av behörig elektriker.
Montagehöjd min.	500 mm över elspis 650 mm över gasspis
Kanalanslutning	ø 125/160 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 81, bild 4

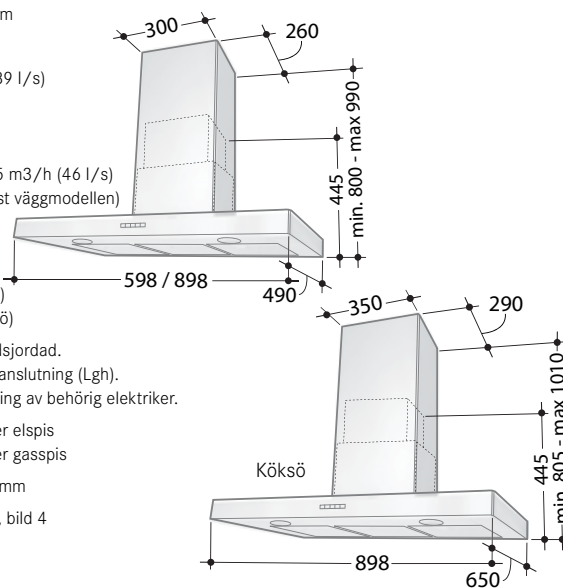

Kupa för vägg- eller köksömontage. Metalltrådsfilter.
LED-belysning.
Produktbeskrivning, se sid 51.

OBS! Installera ej lägenhetsalliance utan fastighetsägarens medgivande.

Tillbehör




Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet			
Rostfri, 60 cm	7841-9010	110.0346.975	10 305:-
Rostfri, 90 cm	7847-9010	110.0346.976	10 725:-
Köksö	7947-9010	110.0346.950	14 080:-
Villa			
Rostfri, 60 cm	7841-9016	110.0346.977	10 520:-
Rostfri, 90 cm	7847-9016	110.0346.978	10 945:-
Köksö	7947-9016	110.0346.979	14 615:-

Leveranstid 2-4 veckor (gäller samtliga modeller).

Opal Alliance 764 vägg och 774 köksö, lägenhet och villa



Bredd vägg	60 och 90 cm
Bredd köksö	90 cm
Luftmängd	320 m ³ /h (89 l/s)
Motoreffekt	90 W
Ljudeffektnivå	38-62 dB(A)
Osuffångning	75% vid 165 m ³ /h (46 l/s) (gäller endast väggmodellen)
Energiklass	C
Hastigheter	3
Belysning	2x2 W vid väggmontage 4x2 W vid köksö
Elanslutning	230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning (Lgh). Fast anslutning av behörig elektriker.
Montagehöjd min.	500 mm över elspis 650 mm över gasspis
Kanalanslutning	ø 125/160 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 81, bild 4

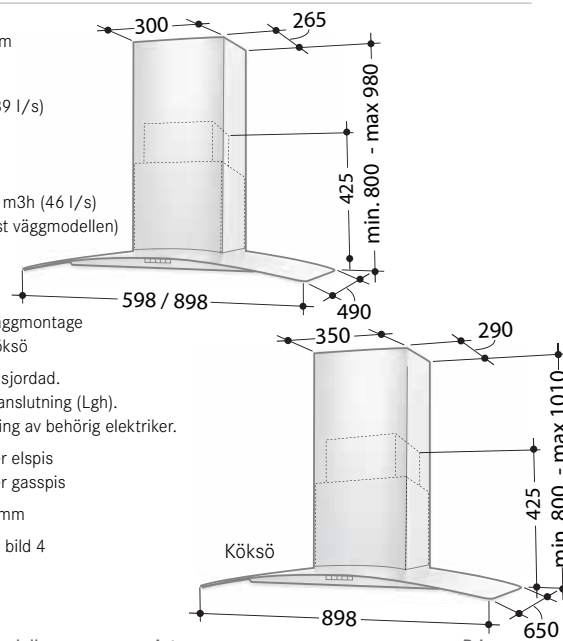

Kupa för vägg- eller köksömontage. LED-belysning.
Metalltrådsfilter. Produktbeskrivning, se sid 51.

OBS! Installera ej lägenhetsalliance utan fastighetsägarens medgivande.

Bilden visar 90 cm bredd.
För 60 cm bredd, se sid 27.

Tillbehör



Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet			
Rostfri + glas, 60cm*	7641-9010	110.0325.292	10 125:-
Rostfri + glas, 90cm*	7647-9010	110.0325.293	11 000:-
Rostfri + glas, Köksö*	7747-9010	110.0325.294	14 275:-
Villa			
Rostfri + glas, 60 cm*	7641-9016	110.0325.295	10 340:-
Rostfri + glas, 90 cm	7647-9016	110.0325.296	11 215:-
Rostfri + glas, Köksö*	7747-9016	110.0325.303	14 810:-

* Leveranstid 2-4 veckor.


* Förlängningsskorsten



Stil Vitrum Alliance lägenhet och villa



Bredd	60 och 90 cm
Luftmängd	320 m ³ /h (89 l/s)
Motoreffekt	90 W
Ljudeffektnivå	38-62 dB(A)
Osuffångning	75 % vid 165 m ³ /h (46 l/s)
Energiklass	C
Hastigheter	3
Belysning	2x2 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning (Lgh). Fast anslutning av behörig elektriker.
Montagehöjd min.	500 mm över elspis 650 mm över gasspis
Kanalanslutning	ø 125/160 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 81, bild 4

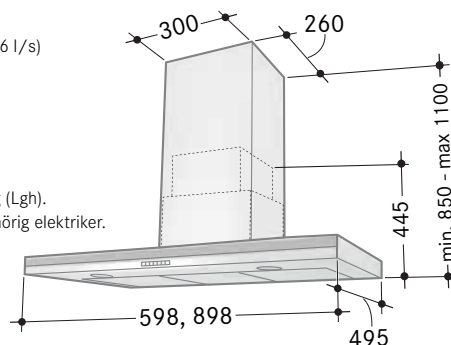

Kupa för väggmontage. Metalltrådsfilter. LED-belysning. Front rostfri/svart glas. Produktbeskrivning, se sid 51.

OBS! Installera ej lägenhetsalliance utan fastighetsägarens medgivande.

Tillbehör




Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet			
Rostfri/glas 60 cm		110.0282.658	10 040-
Rostfri/glas 90 cm		110.0282.661	10 545-
Villa			
Rostfri/glas 60 cm		110.0282.663	10 180-
Rostfri/glas 90 cm		110.0282.667	10 755-

Leveranstid 2-4 veckor (gäller samtliga modeller).

Tender Alliance 724 lägenhet och villa



Bredd	60, 70 och 90 cm
Luftmängd	340 m ³ /h (89 l/s)
Motoreffekt	90 W
Ljudeffektnivå	38-62 dB(A)
Osuffångning	75 % vid 165 m ³ /h (46 l/s)
Energiklass	C
Hastigheter	3
Belysning	2x2 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning (Lgh). Fast anslutning av behörig elektriker.
Montagehöjd min.	500 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
Kanalanslutning	ø 125/160 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 81, bild 4

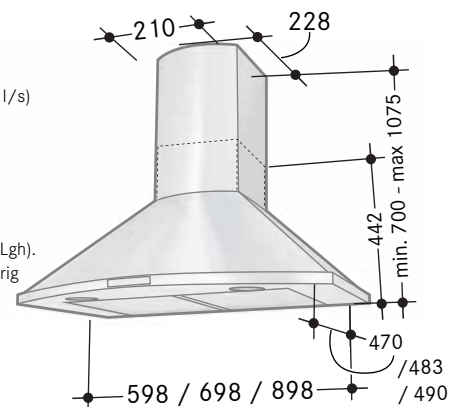

Kupa för väggmontage. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Produktbeskrivning, se sid 51.

OBS! Installera ej lägenhetsalliance utan fastighetsägarens medgivande.

Övriga bredder och färger, se sid 33.

Tillbehör



Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet			
Rostfri, 60 cm	7241-9010	110.0350.576	8 915-
Rostfri, 70 cm	7240-9010	110.0350.577	8 915-
Rostfri, 90 cm*	7247-9010	110.0350.578	9 260-
Vit, 60 cm*	7241-0010	110.0350.579	8 555-
Vit, 70 cm*	7240-0010	110.0350.593	8 555-
Svart, 60 cm*	7241-6010	110.0350.594	8 555-
Svart, 70 cm*	7240-6010	110.0350.596	8 555-
Svart, 90 cm*	7247-6010	110.0350.595	8 915-
Villa			
Rostfri, 60 cm	7241-9016	110.0350.661	8 915-
Rostfri, 70 cm	7240-9016	110.0350.663	8 915-
Rostfri, 90 cm*	7247-9016	110.0350.664	9 260-
Vit, 60 cm*	7241-0016	110.0350.597	8 555-
Vit, 70 cm*	7240-0016	110.0350.602	8 555-
Vit, 90 cm*	7247-0016	110.0350.603	8 915-
Svart, 60 cm*	7241-6016	110.0350.662	8 555-
Svart, 70 cm*	7240-6016	110.0350.666	8 555-
Svart, 90 cm*	7247-6016	110.0350.667	8 915-

* Leveranstid 2-4 veckor.

Fler tillbehör och förläggningsskorstenar hittar du på sidorna 72-79.


FL240 Alliance lägenhet och villa



Alliance för skåpmontering. Polyesterfilter. Elektronisk styrning. Kompaktlysrör. Produktbeskrivning, se sid 51.

OBS! Installera ej lägenhetsalliance utan fastighetsägarens medgivande.

Bredd	60 och 70 cm
Luftmängd	310 m ³ /h (86 l/s)
Motoreffekt	70 W
Ljudeffektnivå	42-60 dB(A)
Osufffångning	75 % vid 165 m ³ /h (46 l/s)
Energiklass	C
Hastigheter	3
Belysning	11 W, 60 och 70 cm 9 W, 50 cm
Elanslutning	230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning (Lgh). Fast anslutning av behörig elektriker (Villa).
Montagehöjd min.	400 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
Kanalanslutning	ø 125 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1.

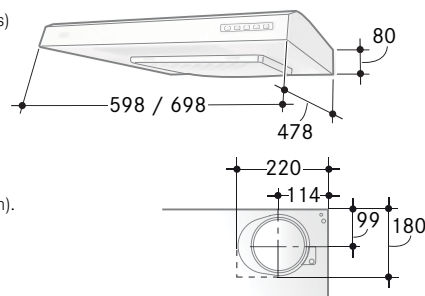

Tillbehör

1 7 25 27 39 45

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet			
Vit, 60 cm		110.0315.941	4 410:-
Vit, 70 cm		110.0315.943	4 410:-
Villa			
Vit, 60 cm		110.0296.312	4 410:-
Vit, 70 cm		110.0296.320	4 410:-

Leveranstid 2-4 veckor (gäller samtliga modeller).

240 Alliance lägenhet och villa




Vit 60 cm lägenhet



Vit 60 cm villa

Bredd	50, 60 och 70 cm
Luftmängd	310 m ³ /h (86 l/s)
Motoreffekt	70 W
Ljudeffektnivå	38-60 dB(A)
Osufffångning	75 % vid 165 m ³ /h (46 l/s)
Energiklass	C
Hastigheter	3
Belysning	11 W, 60 och 70 cm 9 W, 50 cm
Elanslutning	230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning (Lgh). Fast anslutning av behörig elektriker (Villa).
Montagehöjd min.	400 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
Kanalanslutning	ø 125 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1.

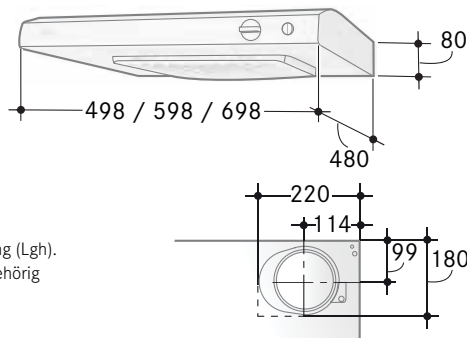

Alliance för skåpmontering. Polyesterfilter. Rostfri med metalltrådsfilter. Kompaktlysrör. Produktbeskrivning, se sid 51.

OBS! Installera ej lägenhetsalliance utan fastighetsägarens medgivande.

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet			
Vit, 50 cm*	2403-0010	110.0039.423	2 835:-
Vit, 60 cm	2401-0010	110.0037.341	2 835:-
Vit, 70 cm	2400-0010	110.0039.422	2 835:-
Rostfri, 60 cm*	2401-9010	110.0037.393	3 575:-
Villa			
Vit, 60 cm	2401-0016	110.0037.344	2 835:-
Vit, 70 cm*	2400-0016	110.0039.424	2 835:-
Rostfri, 60 cm*	2401-9016	110.0037.390	3 575:-

* Leveranstid 2-4 veckor.

Tillbehör

1 7 25 27 39 44

1 Polyesterfilter

2 Polyesterfilter

7 Metalltrådsfilter

8 Metalltrådsfilter

24 Konsolsats

26 Vinkelkonsol



440 Alliance lägenhet och villa



Vit



Svart/silver


Alliance för inbyggd i kupa. Polyesterfilter. Rostfri med metalltrådsfilter. Kompaktlysrör. Produktbeskrivning, se sid 51.

OBS! Installera ej lägenhetsalliance utan fastighetsägarens medgivande.

Tillbehör

2 8 41 42

Bredd	45,3 cm
Luftmängd	221 m ³ /h (61 l/s)
Motoreffekt	70 W
Ljudeffektnivå	44-60 dB(A)
Osuffångning	75 % vid 150 m ³ /h (42 l/s) monterad i kupa
Energiklass	D
Hastigheter	3
Belysning	11 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning (Lgh). Fast anslutning av behörig elektriker (Villa).
Montagehöjd min.	450 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
Kanalanslutning	ø 125 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1.

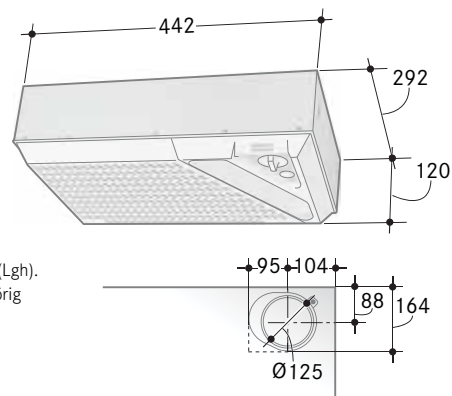

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet (Utgår hösten 2015)			
Vit	4404-0010	110.0037.346	3 930:-
Svart/silver	4404-5010	110.0037.975	4 010:-
Villa			
Vit	4404-0016	110.0037.348	3 930:-
Svart/silver	4404-5016	110.0037.978	4 010:-

Leveranstid 2-4 veckor (gäller samtliga modeller).


604 Alliance lägenhet och villa



Alliance för skåpmontering. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Produktbeskrivning, se sid 51.

OBS! Installera ej lägenhetsalliance utan fastighetsägarens medgivande.

Bredd	60, 70 och 80 cm
Luftmängd	320 m ³ /h (89 l/s)
Motoreffekt	90 W
Ljudeffektnivå	36-60 dB(A)
Osuffångning	75 % vid 165 m ³ /h (46 l/s)
Energiklass	C
Hastigheter	3
Belysning	2x2 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning (Lgh). Fast anslutning av behörig elektriker (Villa).
Montagehöjd min.	450 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
Kanalanslutning	ø 125/160 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 81, bild 4.

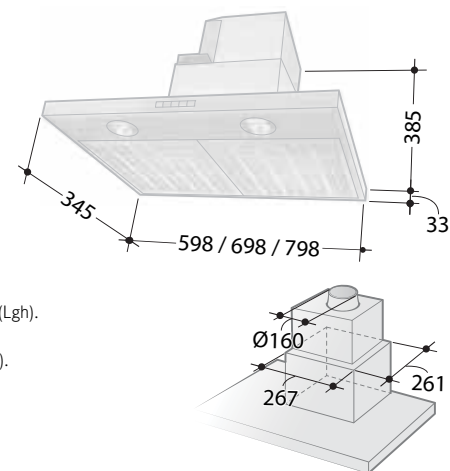

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet			
Vit, 60 cm*	6041-0010	110.0350.554	7 755:-
Rostfri, 60 cm*	6041-9010	110.0350.551	7 860:-
Rostfri, 70 cm*	6040-9010	110.0350.552	7 965:-
Rostfri, 80 cm*	6048-9010	110.0350.737	8 355:-
Villa			
Vit, 60 cm	6041-0016	110.0350.543	7 755:-
Vit, 70 cm*	6040-0016	110.0350.555	7 860:-
Rostfri, 60 cm	6041-9016	110.0350.542	7 860:-
Rostfri, 70 cm*	6040-9016	110.0350.553	7 965:-
Rostfri, 80 cm*	6048-9016	110.0344.536	8 355:-

* Leveranstid 2-4 veckor.

39 Täckplåt



41 Utdragbar front



42 Frontlist



44 Volymdel FVD 340



Fler tillbehör och förlängningsskorstenar hittar du på sidorna 72-79.



Comfort Plus

Comfort plus är en produkt avsedd att kopplas ihop med tryckstyrd centralfläkt i flerfamiljshus. Den är försedd med motor som vid forcering förstärker luftflödet. Till skillnad mot Alliance har Comfort Plus bara en hastighet, vilken man kan förinställa via transformatorn. Produkten är försedd med timerstyrt spjäll där man enkelt kan ställa in grundflödet.



243-10 Comfort Plus




Comfort Plus för skåpmontering. Polyesterfilter.
Kompaktlysör. Produktbeskrivning, se föregående sida.

**OBS! Installera inte Comfort Plus utan fastighets-
ägarens medgivande.**

Tillbehör

1 7 25 27 39 44

Bredd	50, 60 och 70 cm
Luftmängd friblåsande	130 m ³ /h (36 l/s) 100 V
Justerbar luftm.	från ca. 50 m ³ /h till ca 300 m ³ /h
Motoreffekt	70 W
Ljudeffektnivå	27-62 dB(A)
Osuffångning	75 % vid 165 m ³ /h (46 l/s)
Energiklass 100 V	B
Energiklass 140 V	C
Hastigheter	1
Belysning	9 W, 50 cm 11 W, 60 och 70 cm
Elanslutning	230 V skyddsjordad
Montagehöjd min.	400 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
Kanalanslutning	ø 125 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1

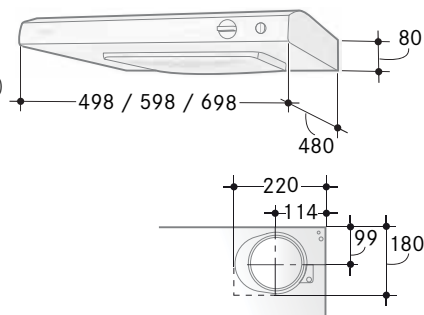

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 50 cm, 100 V	2433-0010	110.0275.928	2 755:-
Vit, 60 cm, 100 V	2431-0010	110.0191.095	2 755:-
Vit, 70 cm, 100 V	2430-0010	110.0250.371	2 755:-
Rostfri, 60 cm, 140 V	2431-9010	110.0259.752	3 400:-
Vit, 60 cm, 140 V		110.0268.268	2 755:-
Vit, 70 cm 140 V		110.0284.442	2 755:-

Leveranstid 2-4 veckor (gäller samtliga modeller).

1 Polyesterfilter

7 Metalltrådsfilter

25 Konsolsats

27 Vinkelkonsol

39 Täckplåt

44 Volymdel FVD 340





Fler tillbehör och
förlängningsskorstenar
hittar du på sidorna 72-79.

392-10



System

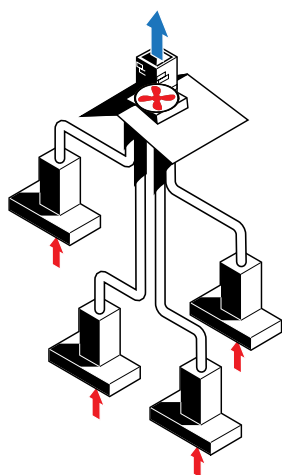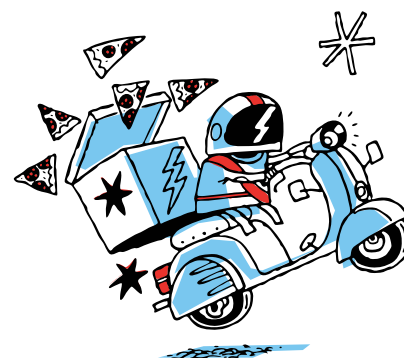

System

Systemprodukter har ingen egen inbyggd motor utan är avsedda att kopplas ihop med en ventilationsanläggning.

System villa -16

Dessa produkter är utrustade med transformator så att man kan styra hastigheten på ventilationsfläkten/aggreatet. Innehåller också spjäll med vilket grundflöde och forceringsflöde kan ställas in. Dessa produkter används inte bara i villor utan också i vissa lägenheter där man har eget aggregat i varje lägenhet.

System lägenhet -10

Dessa produkter är endast utrustade med spjäll med vilket man kan öka repektive minska luftflödet beroende på om spjället är öppet eller stängt. Spjället möjliggör också injustering av grund- och forceringsflöde. Dessa produkter har ingen möjlighet att styra något aggregat. Spjället är timerstyrt, max 60 min.

Opal System 762 vägg och 772 köksö, lägenhet och villa




Systemkupa för vägg- eller köksömontage.
Metalltrådsfilter. LED-belysning.
Produktbeskrivning, se sid 61.

Bilden visar 90 cm bredd. För 60 cm bredd,
se bild på sid 27.

Tillbehör



Bredd	60 och 90 cm
Osuffångning	75 % vid 165 m ³ /h (46 l/s) (gäller endast väggmodellen)
Belysning	2x2 W (vägg) 4x2 W (köksö)
Elanslutning	230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning (Lgh). Fast anslutning av behörig elektriker (Villa).
Montagehöjd min.	500 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
Kanalanslutning	ø 125/160 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 81, bild 4.

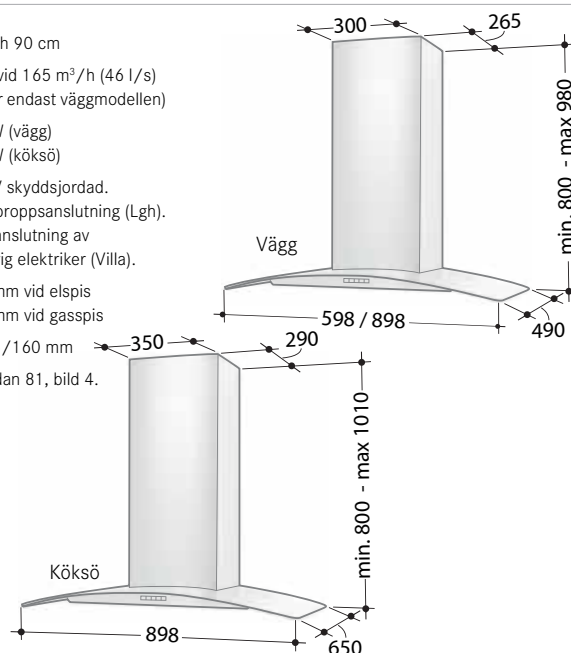

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet			
Rostfri, 60 cm	7621-9010	110.0325.305	7 350:-
Rostfri, 90 cm	7627-9010	110.0325.306	7 430:-
Rostfri, köksö*	7727-9010	110.0325.309	9 090:-
Villa			
Rostfri, 60 cm*	7621-9016	110.0325.307	8 045:-
Rostfri, 90 cm*	7627-9016	110.0325.308	8 205:-
Rostfri, köksö*	7727-9016	110.0325.310	10 105:-

* Leveranstid 2-4 veckor.

Stil System 782 vägg och 792 köksö, lägenhet och villa




Systemkupa för vägg- eller köksömontage.
Metalltrådsfilter. LED-belysning.
Produktbeskrivning, se sid 61.

Tillbehör



Bredd	60 och 90 cm
Osuffångning	75 % vid 165 m ³ /h (46 l/s) (gäller endast väggmodellen)
Belysning	2x2 W (vägg) 4x2 W (köksö)
Elanslutning	230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning (Lgh). Fast anslutning av behörig elektriker (Villa).
Montagehöjd min.	500 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
Kanalanslutning	ø 125/160 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 81, bild 4.

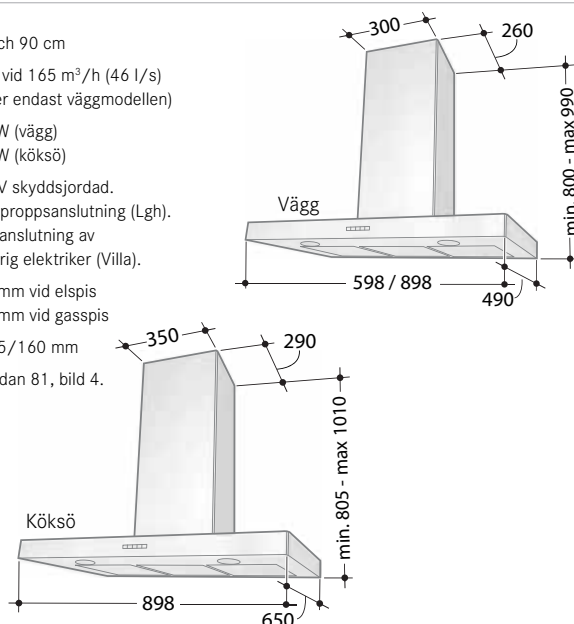

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet			
Rostfri, 60 cm	7821-9010	110.0346.980	7 265:-
Rostfri, 90 cm	7827-9010	110.0346.992	7 475:-
Rostfri, köksö*	7927-9010	110.0350.528	9 530:-
Villa			
Rostfri, 60 cm*	7821-9016	110.0348.785	7 935:-
Rostfri, 90 cm	7827-9016	110.0350.527	7 975:-

* Leveranstid 2-4 veckor.


* Förlängningskorsten



Retro System 712 lägenhet och villa



Bredd	90 cm
Osuppfångning	75 % vid 165 m ³ /h (46 l/s)
Belysning	2x2 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad Stickproppsanslutning (Lgh). Fast anslutning av behörig elektriker (Villa)
Montagehöjd min.	500 mm för elspis 650 mm för gasspis
Kanalanslutning	ø 125/160 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 81, bild 4

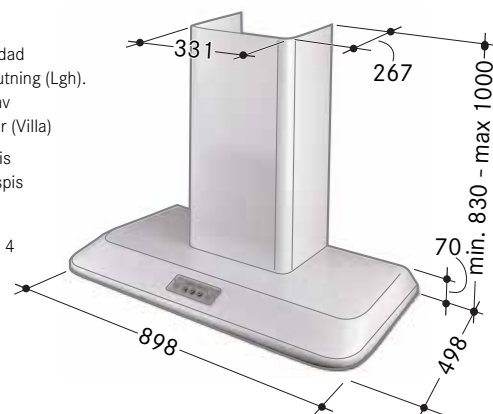

Systemkupa för väggmontage. Klassisk futurumdesign från -60 talet. Metalltrådsfilter. LED-belysning. Produktbeskrivning, se sid 61.

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet			
Chassie vit		110.0279.612	9 510:-
Chassie röd		110.0279.613	9 510:-
Chassie svart		110.0279.615	9 510:-
Chassie pärlvit		110.0279.614	9 510:-
Villa			
Chassie vit		110.0279.619	9 720:-
Chassie röd		110.0279.621	9 720:-
Chassie svart		110.0279.646	9 720:-
Chassie pärlvit		110.0279.622	9 720:-

Leveranstid 2-4 veckor (gäller samtliga modeller).

OBS! Skorsten beställs separat. Ej inkl. i priset.


Skorsten Nedre Pärlvit	112610-2	112.0265.890	630:-
Skorsten Övre Pärlvit	112609-2	112.0265.899	405:-
Skorsten Övre Pärlvit +700mm	112627-2	112.0271.633	990:-
Skorsten Nedre Rostfri	112612	112.0265.895	630:-
Skorsten Övre Rostfri	112611	112.0265.903	405:-
Skorsten Övre Rostfri +700mm	112628	112.0271.630	1 480:-
Skorsten Nedre Röd	112610-1	112.0265.887	630:-
Skorsten Övre Röd	112609-1	112.0265.898	405:-
Skorsten Övre Röd +700mm	112627-1	112.0271.632	990:-
Skorsten Nedre Svart	112610-6	112.0265.893	630:-
Skorsten Övre Svart	112609-6	112.0265.900	405:-
Skorsten Övre Svart +700mm	112627-6	112.0271.635	990:-
Skorsten Nedre Vit	112610-0	112.0265.882	630:-
Skorsten Övre Vit	112609-0	112.0265.896	405:-
Skorsten Övre Vit +700mm	112627-0	112.0271.631	990:-



Stil Vitrum System lägenhet och villa



Bredd	60 och 90 cm
Osufffångning	75 % vid 165 m ³ /h (46 l/s)
Belysning	2x2 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning (Lgh). Fast anslutning av behörig elektriker (Villa).
Montagehöjd min.	500 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
Kanalanslutning	ø 125/160 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 81, bild 4

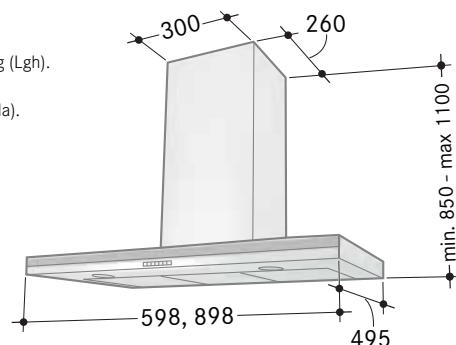

Systemkupa för väggmontage. Metallradsfilter.
LED-belysning. Front rostfri/svart glas.
Produktbeskrivning, se sid 61.

Tillbehör



Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet			
Rostfri/glas 60 cm		110.0311.920	7 375:-
Rostfri/glas 90 cm		110.0311.921	7 680:-
Villa			
Rostfri/glas 60 cm		110.0282.652	8 090:-
Rostfri/glas 90 cm		110.0282.654	8 395:-

Leveranstid 2-4 veckor (gäller samtliga modeller).

Tender System 722 lägenhet och villa



Bredd	60, 70 och 90 cm
Osufffångning	75 % vid 165 m ³ /h (46 l/s)
Belysning	2x2 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad. Stickproppsansl (lgh). Fast ansl av behörig elektriker (villa).
Montagehöjd min.	500 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
Kanalanslutning	ø 125/160 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 81, bild 4



Systemkupa för väggmontage. Metallradsfilter.
LED-belysning. Produktbeskrivning, se sid 61.

Övriga bredder och färger, se bilder på sid 33.

Tillbehör



Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet			
Rostfri, 60 cm	7221-9010	110.0350.539	6 145:-
Rostfri, 70 cm*	7220-9010	110.0350.536	6 145:-
Rostfri, 90 cm*	7227-9010	110.0350.540	6 625:-
Vit, 60 cm	7221-0010	110.0350.537	5 915:-
Vit, 70 cm*	7220-0010	110.0350.535	5 915:-
Svart, 60 cm*	7221-6010	110.0350.669	5 915:-
Svart, 70 cm*	7220-6010	110.0350.668	5 915:-
Villa			
Rostfri, 60 cm	7221-9016	110.0350.571	8 005:-
Rostfri, 70 cm*	7220-9016	110.0350.572	8 005:-
Rostfri, 90 cm*	7227-9016	110.0350.573	8 335:-
Vit, 60 cm*	7221-0016	110.0350.574	7 665:-
Vit, 70 cm*	7220-0016	110.0350.575	7 665:-
Svart, 60 cm*	7221-6016	110.0350.672	7 665:-
Svart, 70 cm*	7220-6016	110.0350.671	7 665:-
Svart, 90 cm*	7227-6016	110.0350.670	8 005:-

* Leveranstid 2-4 veckor.

1 Polyesterfilter

7 Metallradsfilter

39 Täckplåt

40 Täckplåt




602 System lägenhet och villa



Spiskåpa för montering infälld eller under skåprad.
LED-belysning. Metalltrådsfilter.
Produktbeskrivning, se sid 61.

Bredd	60 cm
Osufffångning	75 % vid 165 m ³ /h (46 l/s)
Belysning	2x2 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning (lgh). Fast anslutning av behörig elektriker (villa).
Montagehöjd min.	450 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
Kanalanslutning	ø 125/160 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 2

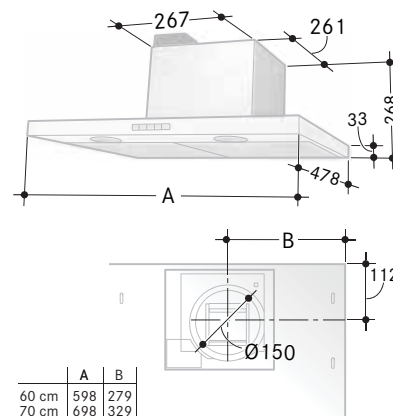

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet			
Rostfri	6021-9010	110.0350.559	6 235:-
Vit		110.0351.266	6 235:-
Villa			
Rostfri*	6028-9016	110.0351.240	7 640:-

* Leveranstid 2-4 veckor.

250-16 System villa




Spiskåpa för skåpmontering. Polyesterfilter.
Kompaktlysrör. Produktbeskrivning, se sid 61.

Tillbehör

1 7 38 40 43 44

Bredd	50, 60 och 70 cm
Osufffångning	75 % vid 165 m ³ /h (46 l/s)
Belysning	11 W, 60 och 70 cm 9 W, 50 cm
Elanslutning	Fast anslutning av behörig elektriker (villa).
Montagehöjd min.	400 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
Kanalanslutning	ø 125 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1

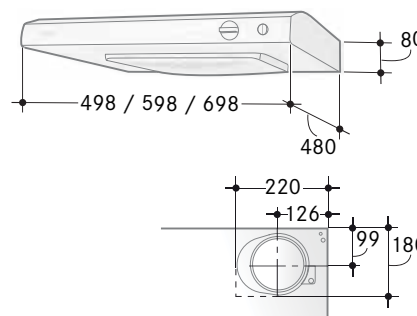

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Villa			
Vit, 50 cm*	2503-0016	110.0038.545	1 885:-
Vit, 60 cm	2501-0016	110.0037.378	1 885:-
Vit, 70 cm*	2500-0016	110.0039.426	1 885:-

* Leveranstid 2-4 veckor.

FL251-10 System lägenhet




Vidareutvecklad design. Spiskåpa för skåpmontering.
Polyesterfilter. Kompaktlysrör.
Produktbeskrivning, se sid 61.

Tillbehör

1 7 39

Bredd	60 och 70 cm
Osufffångning	75 % vid 140 m ³ /h (39 l/s)
Belysning	11 W, 60 och 70 cm
Elanslutning	230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning (Lgh).
Montagehöjd min.	400 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
Kanalanslutning	ø 125 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1

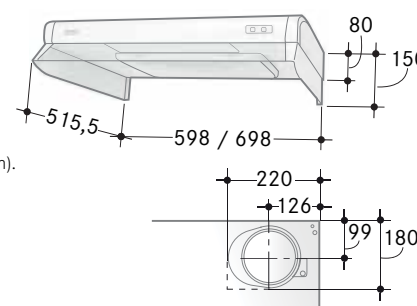

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet			
Rostfri, 60 cm*		110.0320.653	3 235:-
Vit, 60 cm		110.0311.913	2 425:-
Vit, 70 cm*		110.0311.915	2 425:-

* Leveranstid 2-4 veckor.

43 Volymdel FVD 341

44 Volymdel FVD 340

* Förlängningsskorsten




Fler tillbehör och
förlängningsskorstenar
hittar du på sidorna 72-79.

251 System lägenhet och villa



- Bredd** 50, 60 och 70 cm
- Osufffångning** 75 % vid 140 m³/h (39 l/s)
- Belysning** 11 W, 60 och 70 cm
9 W, 50 cm
- Elanslutning** 230 V skyddsjordad.
Stickpropps-
anslutning (lgh).
Fast anslutning av
behörig elektriker (villa).
- Montagehöjd min.** 400 mm vid elspis
650 mm vid gasspis
- Kanalanslutning** ø 125 mm
- Anslutningstillb.** Se sidan 80, bild 1

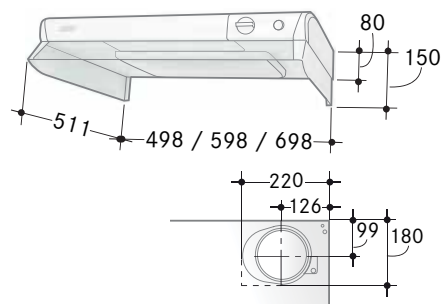

Spiskåpa för skåpmontering. Polyesterfilter.
Kompaktlysrör. Produktbeskrivning, se sid 61.

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet			
Vit, 50 cm	2513-0010	110.0037.399	1 625:-
Vit, 60 cm	2511-0010	110.0037.435	1 625:-
Vit, 70 cm	2510-0010	110.0039.427	1 625:-
Rostfri, 60 cm	2511-9010	110.0037.437	2 450:-
Villa			
Vit, 60 cm	2511-0016	110.0037.406	1 975:-
Rostfri, 60 cm*	2511-9016	110.0038.544	2 675:-

Tillbehör


1 7 25 27 39

* Leveranstid 2-4 veckor.

252-10 System lägenhet



- Bredd** 50, 60 och 70 cm
- Osufffångning** 75 % vid 100 m³/h
(28 l/s)
- Belysning** 11 W, 60 och 70 cm
9 W, 50 cm
- Elanslutning** 230 V skyddsjordad.
Stickpropps-
anslutning (Lgh).
- Montagehöjd min.** 400 mm vid elspis
650 mm vid gasspis
- Kanalanslutning** ø 125 mm
- Anslutningstillb.** Se sidan 80, bild 1

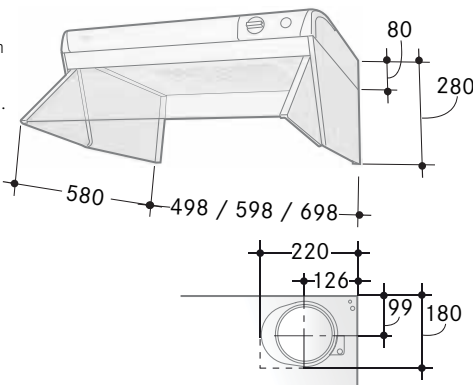

Spiskåpa för skåpmontering. Polyesterfilter.
Kompaktlysrör. Produktbeskrivning, se sid 61.

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet			
Vit, 50 cm	2523-0010	110.0039.143	1 795:-
Vit, 60 cm	2521-0010	110.0039.086	1 795:-
Vit, 70 cm	2520-0010	110.0039.146	1 795:-

Tillbehör

1 7 25 40

25 Konsolsats

27 Vinkelkonsol

40 Täckplåt

43 Volymdel FVD 341

44 Volymdel FVD 340






392 System, lägenhet och villa



Bredd	60 cm
Osuffångning	75 % vid 165 m ³ /h (46 l/s)
Belysning	2x2 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad. Stickpropps- anslutning (lgh). Fast anslutning av behörig elektriker (villa).
Montagehöjd min.	450 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
Kanalanslutning	Ø 125 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1

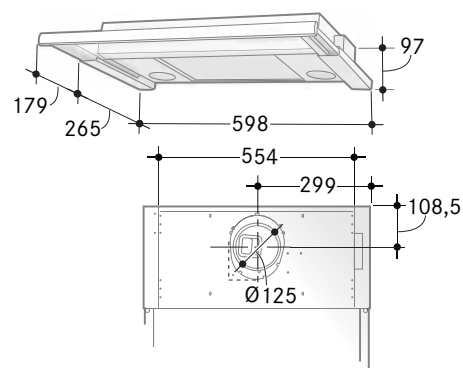

Utdragbar spiskåpa anpassad för centralventilation. Elektronisk brytare, LED-belysning och motordrivet spjäll. Användarvänlig med knappsats placerad på den utdragbara fronten. Frontlisten är utbytbar och finns i färgerna svart och rostfri.

Tillbehör

42

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet 392-10*	3921-0010	110.0314.077	4 430:-
Villa 392-16	3921-0016	110.0350.777	5 125:-

* Leveranstid 2-4 veckor.

42 Frontlist




Fler tillbehör och förlängningsskorstenar hittar du på sidorna 72-79.

480 System lägenhet och villa



Bredd	45,3 cm
Osufffångning	75 % vid 150 m ³ /h (42 l/s) monterad i kupa
Belysning	11 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad. Stickpropps- anslutning (lgh). Fast anslutning av behörig elektriker (villa).
Montagehöjd min.	450 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
Kanalanslutning	ø 125 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1

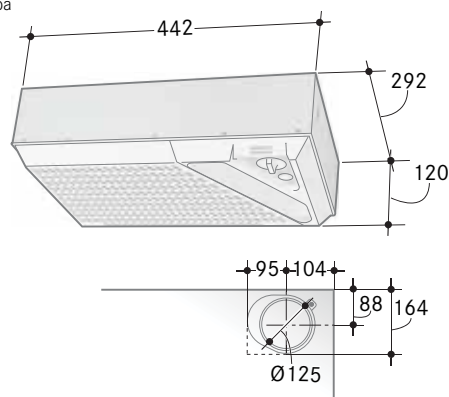

Lägenhet
Inbyggnadskåpa med timerreglerat spjäll 5–60 min och energisnålt kompaktlysrör.
Håltagningsmått 453 x 298 mm.

Villa
Inbyggnadskåpa med manuellt spjäll och energisnålt kompaktlysrör. Med transformator för reglering av centralfläkt i fastigheter med egenstyrd ventilation. Våtrumsforcering. Håltagningsmått 453 x 298 mm.

Tillbehör

2 8 41 42


Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet			
Vit	4804-0011	110.0037.419	2 270:-
Svart/silver	4804-5011	110.0037.969	2 340:-
Villa			
Vit	4804-0016	110.0037.431	2 580:-
Svart/silver	4804-5016	110.0037.972	2 655:-

Leveranstid 2-4 veckor (gäller samtliga modeller).

490 lägenhet och villa



Bredd	60 cm
Osufffångning	75 % vid 165 m ³ /h (46 l/s)
Belysning	11 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad. Stickpropps- anslutning (lgh). Fast anslutning av behörig elektriker (villa).
Montagehöjd min.	450 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
Kanalanslutning	ø 125 mm
Anslutningstillb.	Se sidan 80, bild 1

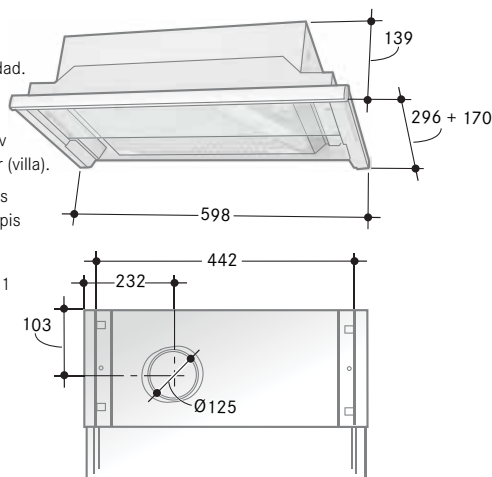

En flexibel kvalitetskåpa med utdragbar (och utbytbar) front, som effektivt fångar upp os från de yttre plattorna.

Lägenhet
Enkel att montera och injustera. Med timerreglerat spjäll. Kompaktlysrör. Kräver fritt skåpdjup min. 30 cm.

Villa
Med transformator för reglering av central fläkt i fastigheter med egenstyrd ventilation. Kompaktlysrör. Kräver fritt skåpdjup på minst 30 cm. Våtrumsforcering.

Tillbehör

2 8 42

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Lägenhet			
Vit, 60 cm	4901-0011	110.0038.507	2 675:-
Villa			
Vit, 60 cm*	4901-0016	110.0038.509	2 815:-

* Leveranstid 2-4 veckor.

2 Polyesterfilter

8 Metalltrådsfilter

41 Utdragbar front

42 Frontlist



Fler tillbehör och förlängningsskorstenar hittar du på sidorna 72-79.



Tender Safe



FFÖ 336 Fläktöverskåp



Skåp med öppningsbar front, vit, ytskikt melamin. 2 invändiga hyllplan. Vändbar dörr. Höjd 110 cm, djup 30 cm. Passar ej till 600, 602 och 604.

Specialanpassade mått går att få mot pristillägg vid förfrågan på minst 25 st.

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 50 cm	3363-0000	112.0192.041	1 810:-
Vit, 60 cm	3361-0000	112.0192.038	1 810:-
Vit, 70 cm	3360-0000	112.0192.036	1 810:-

FFÖ 339 Fläktöverskåp



Skåp med öppningsbar front, vit, ytskikt melamin, invändig kryddhylla och 2 invändiga hyllplan. Ej vändbar dörr. Höjd 110 cm, djup 30 cm. Passar ej till 600, 602 och 604.










Specialanpassade mått går att få mot pristillägg vid förfrågan på minst 25 st.

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Vit, 50 cm	3393-0000	112.0192.055	1 810:-
Vit, 60 cm	3391-0000	112.0192.056	1 810:-
Vit, 70 cm	3390-0000	112.0192.057	1 810:-









Tillbehör










Utbytesfilter

	Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris	
1 Polyesterfilter	Passar till FL215, FL251, FL240, F215, F230, F240, F250, F251, F252, F260	1-pack	130957	112.0039.545	60:-
					
2 Polyesterfilter	Passar till 400, 420, 440, 480, 490		130645	112.0035.460	60:-
					
3 Polyesterfilter	Passar till 814, 817, 819, 821, 822, 823, 824, 830, 840	1-pack	130958	112.0039.543	45:-
					
4 Polyesterfilter	Passar till FSF 850 och FKF 855.	1-pack	130490	112.0254.637	45:-
					
5 Polyesterfilter	Passar till FIF 870 och FIK 880.	1-pack	5485	112.0254.639	65:-
					
6 Polyesterfilter	Passar till FSF 900.	1-pack	110738	112.0254.644	65:-
					
7 Metalltrådsfilter	Passar till FL215, FL251, FL240, F210, F215, F230, F240, F250, F251, F252, F260	1-pack	130817	112.0035.589	150:-
					
8 Metalltrådsfilter	Passar till 400, 420, 440, 480, 490		110731	112.0042.652	150:-
					
9 Metalltrådsfilter	Passar till 814, 817, 819, 821, 822, 823, 824, 830, 840	1-pack	131299	112.0192.588	115:-
					

Utbyteskolfilter

	Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris	
10 Kolfilter, tvättbart	Passar till Dawn		112.0262.703	2 185:-	
					
11 Kolfilter, tvättbart	Passar till FL215, F210, F215, F231, F260	130622	112.0035.444	680:-	
					
12 Kolfilter, tvättbart	Passar till FIF 400, 420.	130713	112.0035.586	710:-	
					
13 Kolfilter	Passar till Tube (vägg+köksö), Neptune Vertical, Glassy, Roller, Vertica, Crystal Touch	1-pack	112.0016.756	335:-	
					
14 Kolfilter	Passar till Synthesis, Swing, Galaxy, Maris Plus, Strip	Std 2-pack Hög effekt 2-pack	112.0016.755 112.0174.995	440:- 815:-	
					
15 Kolfilterpatron	Passar till Tender, Retro, Stil, Opal, Stil Vitrum, Vista, 600	Diam. 145 mm H: 475 mm. H: 250 mm.	112.0315.689 131100 112.0067.439	1 255:- 1 200:-	
					
16 Kolkassetter	Passar till FKS 314 och FKF 831.	21 kassetter	3194	112.0039.531	340:-
					
	Passar till FKS 511, F230 och FKF 855.	15 kassetter	3195	112.0035.478	280:-
17 Påfyllningspåse	Passar till FV 1951 och 1953	1 pkt	311	112.0039.533	105:-
					





Tillbehör kolfiltersats

	Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris	
18	Galler 	För montering i överskåp	Vit, 8x51 cm	131064	112.0252.925	50:-
			Vit, 5x29 cm	131067	112.0253.068	45:-
19	Kolfilterlösning Tender Inkl. kolfilterpatronen 	Passar till 725	Vit		112.0312.158	1 910:-
			Svart		112.0312.159	1 910:-
			Rostfri		112.0312.113	2 145:-
20	Kolfilterlösning Inkl. kolfilterpatronen 	Passar till Retro	Rostfri		112.0311.925	2 465:-
		Stil/Stil Vitrum vägg	Rostfri		112.0311.189	2 465:-
		Stil vägg	Vit		112.0312.161	2 465:-
		Opal vägg	Rostfri		112.0311.259	2 465:-
		Stil/Opal frihängande	Rostfri		112.0311.963	2 465:-
21	Kolfilterlösning Inkl. kolfilterpatronen 	Passar till 600.	Vit		112.0298.466	2 865:-
		Monteras i överskåp. Klarar skåphöjder på ca 700-880 mm. Min utrymme mellan överskåp och innertak ca 120 mm. Min skåpdjup 280 mm.				
22	Kolfiltersats 	Passar till F210, F215, FL215.				
		Vit. Konsoler ingår	50 cm	5113-0001	112.0039.794	515:-
			60 cm	5111-0001	112.0039.793	515:-
		70 cm	5110-0001	112.0039.525	515:-	
23	Utluftsgaller 	Passar till F210, F215, FL215				
			Rostfritt.	130665	112.0039.530	65:-
				130845	112.0039.795	70:-
24	Kolfiltersats 	Passar alla fläktar. Monteras ovanpå fläkt exklusive slang. Kollådans mått: L=400, B=200, H=77,5		1953	112.0035.487	515:-
		Monteras upptill i skåp eller bakom kryddhylla. Slang medföljer ø 125 mm. Kollådans mått: L=400, B=200, H=77,5		1951	112.0035.484	550:-

Tillbehör montagesatser/trumsatser

		Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris	
25	Konsolsats		Passar till F210, F215, F231, F 240, F 251, F252 FL215, FL240, FL251.	2-pack	3150	112.0035.588	60:-
26	Konsolsats		Passar till F230	2-pack	130549	112.0039.534	60:-
27	Vinkelkonsol		Passar till F210, F215, F240, F250, F251, F252, 260, FL215, FL240, FL251. För montage mellan skåp.	2-pack	130684	112.0035.481	60:-
28	Trumsats		Väggplatta, 2 st klammer, slang	ø150 mm	3021	112.0035.431	220:-
29	Trumsats		Väggplatta, 2 st klammer. 1,3 m slang. H=244 mm, B=222 mm	ø125 mm	130956	112.0039.538	220:-
30	Trumsats		1,3 m slang. 2 st klammer.	ø160 mm	130969	112.0039.540	235:-
31	Trumsats		Passar till alla spisfläktar och spiskåpor 1,3 m slang.	ø125 mm	320	112.0039.536	220:-
32	Snabbanslutning		Passar alla spisfläktar. Vid byte från FV 10 och FV 11. 0,5 m slang. Plattans mått är 170 x 170 mm.	ø125 mm	3070	112.0039.542	165:-
33	Trumsats		Passar till F231. Stos, slang, 2 st klammer, väggenomföring samt vitt galler.		3024	112.0039.539	235:-


Tillbehör montagesatser/trumsatser


	Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris	
34 Flex - slang		6 meters längder.	ø125 mm	3012-600	112.0039.541	735:-
			ø150 mm	3011-600	112.0039.699	800:-
35 Slangklammer		2-pack	Ø 125 mm	131297	112.0192.926	45:-
36 Förlängningsstos		H=90 mm	ø125 mm	100132	112.0254.678	80:-
37 Stos		Utv. ø150 Inv. ø125 mm	Plast	3071	112.0035.441	145:-
		Utv. ø160 Utv. ø 150 mm*	Plåt	100695	133.0042.644	270:-
		Utv. ø125 Inv. ø 160 mm	Plåt	100778	112.0042.622	210:-
		Utv. ø125 Inv. ø 160 mm	Plast	111908	133.0042.566	90:-
		Utv. ø125 Inv. ø 150 mm	Plast	130904	112.0035.595	70:-
		*Se sidan 80-81				
38 Jalousislutare		Jalousislutare för yttreväggsmontage.				
		Lackerad plåt. Jalousislutare i plast.				
		Mått mot vägg Ø125 = 240x270 mm				
		Mått mot vägg Ø160 = 270x300 mm				
		Fästkant runt = 30 mm				
		Djup = 155 mm				
	Öppningsbar front.					
	Till Ø160 mm kanal	Vit		112.0254.578	2 070:-	
	Till Ø160 mm kanal	Svart		112.0254.580	2 070:-	
	Till Ø125 mm kanal	Vit		112.0254.591	1 915:-	
	Till Ø125 mm kanal	Svart		112.0254.592	1 915:-	


Tillbehör övrigt

	Beskrivning		Modellnr.	Art.nr.	Pris	
39 Täckplåt		Passar till F25 1, FL25 1, FVD 340. Höjd 7 cm. Vit.	50 cm	111022-0	133.0042.663	155:-
			60 cm	111023-0	133.0042.659	155:-
			70 cm	111024-0	133.0042.655	155:-
40 Täckplåt		Passar till 252, FVD 341. Höjd 20 cm. Vit.	50 cm	110345-0	112.0254.672	155:-
			60 cm	110346-0	112.0290.580	155:-
			70 cm	110356-0	112.0254.673	155:-


Tillbehör övrigt


	Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris	
41	Utdragbar front 	Passar till 400, 440, 480. Bredd: 60 cm. Kräver skåpdjup min. 30 cm			
		Vit	131273	112.0170.195	1 010:-
		Silver	130628	112.0035.592	1 010:-

	Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris	
42	Frontlist 	Passar till 392, 420, 490, Utdragbar front 130628. Höjd 26 mm.			
		Vit	131058	112.0254.666	195:-
		Svart	131059	112.0254.669	195:-
	Höjd 30 mm	Rostfri	130568	112.0254.670	580:-


	Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris	
43	Volymdel FVD 341 	Passar till 200-serien.			
		50 cm	3413-0000	112.0039.800	570:-
		60 cm	3411-0000	112.0039.799	570:-
	70 cm	3410-0000	112.0039.524	570:-	
	Höjd 20 cm. Vit. Stor uppfångningsförmåga. Rörlig front.				

OBS! Detta tillbehör får inte monteras på produkter utrustade med Safe Plus.


	Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris	
44	Volymdel FVD 340 	Passar till 200-serien.			
		Vit, 50 cm	3403-0000	112.0039.797	305:-
		Vit, 60 cm	3401-0000	112.0039.796	305:-
		Vit, 70 cm	3400-0000	112.0039.523	305:-
	Rostfri, 60 cm	3401-9000	112.0039.798	570:-	
	Fast volymdel, inga rörliga delar. Stor uppfångningsförmåga. Höjd 7 cm.				

	Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris	
45	Volymdel FL200 	Passar till FL200-serien.			
		Vit, 60 cm		112.0310.466	305:-
		Vit, 70 cm		112.0310.468	305:-
	Fast volymdel, inga rörliga delar. Stor uppfångningsförmåga. Höjd 7 cm.				


	Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris	
46	Glas till Tube 	Glasskiva, bredd 90 cm, djup 52 cm			
		Vägg		112 0016 760	4 305:-
		bredd 90 cm, djup 65 cm	Köksö	112 0016 761	4 305:-


	Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris
47	Fjärrkontroll 			
	Passar till Dawn, Swing, Tube vägg, Tube köksö			
			112.0174.991	405:-

	Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris
48	Konverteringssatser	Rxonett RDKA. Krävs vid montering av 250, 251 eller 240 mot ovanstående aggregat.		
		130718	112.0035.549	600:-
	Bacho Minimaster ACC. Krävs vid montering av 250, 251 eller 240 mot ovanstående aggregat	130746	112.0035.471	600:-

	Beskrivning	Modellnr.	Art.nr.	Pris
49	Ryggåsanslutning 	För frihängande designkupor.		
				112.0039.691
	Ryggåsanslutning långsida			600:-
	Ryggåsanslutning kortsida		112.0039.803	600:-


Förlängningsskorstenar

		Förlänger	Material	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Stil, Stil Vitrum		400 mm	Rostfri	130768	112.0035.389	885:-
		400 mm	Vit	131476	112.0286.208	885:-
		800 mm	Rostfri	130971	112.0042.651	1 530:-
		800 mm	Vit	131477	112.0286.209	1 530:-

		Förlänger	Material	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Tender		400 mm	Rostfri	131210	112.0074.754	885:-
		400 mm	Vit	131211	112.0074.772	885:-
		400 mm	Svart	131213	112.0074.786	885:-




		Förlänger	Material	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Opal vägg		400 mm	Rostfri	130843	112.0065.993	885:-
		800 mm	Rostfri	130970	112.0039.696	1 530:-



		Förlänger	Material	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Fusion		185 mm	Rostfri	130768	112.0035.389	885:-
		585 mm	Rostfri	130971	112.0042.651	1 530:-

		Förlänger	Material	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Opal, Stil (köksöar)		480 mm	Rostfri	131104	112.0073.047	2 860:-
		480 mm	Vit	131478	112.0286.210	2 860:-
		1190 mm	Rostfri	131105	112.0073.063	3 875:-
		1190 mm	Vit	131479	112.0286.241	3 875:-



Förlängningskorstenar

	Förlänger	Material	Modellnr.	Art.nr.	Pris
Crystal, Glassy, Crystal Touch	520 mm	Rostfri		112.0017.983	1 480:-
					
Swing	490 mm	Rostfri		112.0036.204	1 630:-
					
Tube (köksö)	440 mm	Rostfri		112.0049.382	5 700:-
					

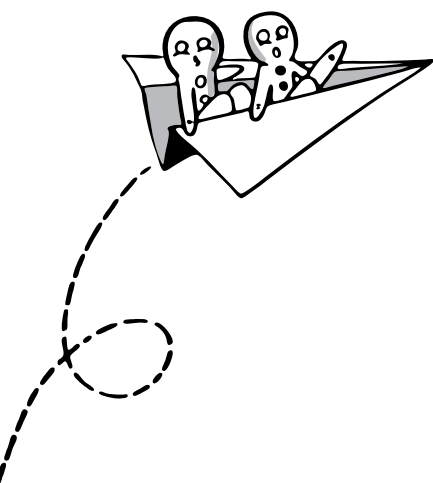

Specialkapade skorstenar mot pristillägg, kontakta Frankes kundtjänst.

Bild 1 anslutning \varnothing 125 mm

- A = Vanlig vägganslutning mot murstock.
 B = Anslutning mot spirorör.
 C = Anslutning mot eternitrör/plåttrumma.

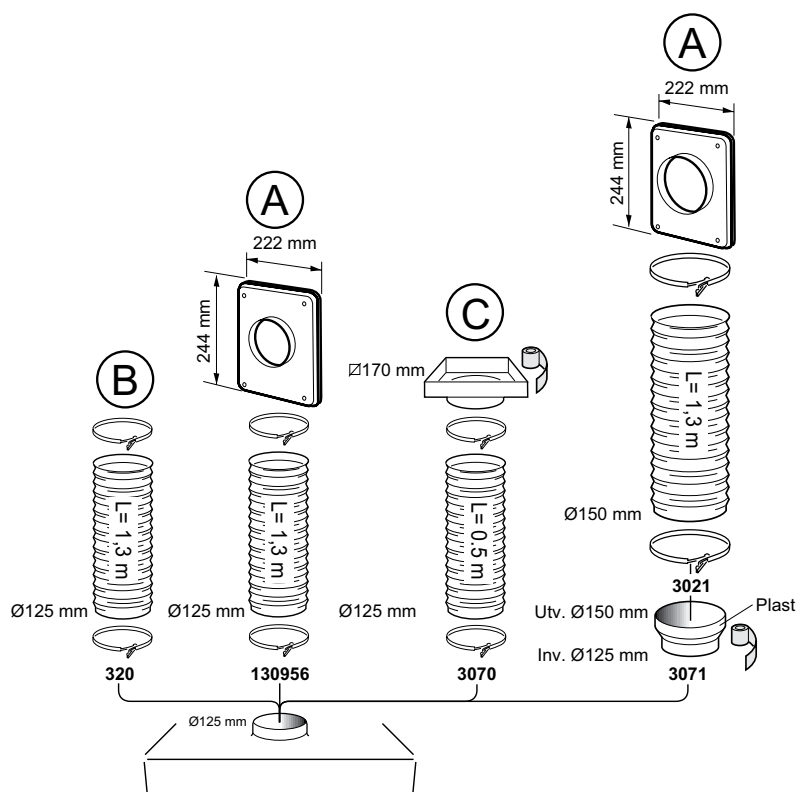


Bild 2 anslutning \varnothing 150-160 mm

- A = Vanlig vägganslutning mot murstock.
 B = Anslutning mot spirorör.
 C = Anslutning mot eternitrör/plåttrumma.



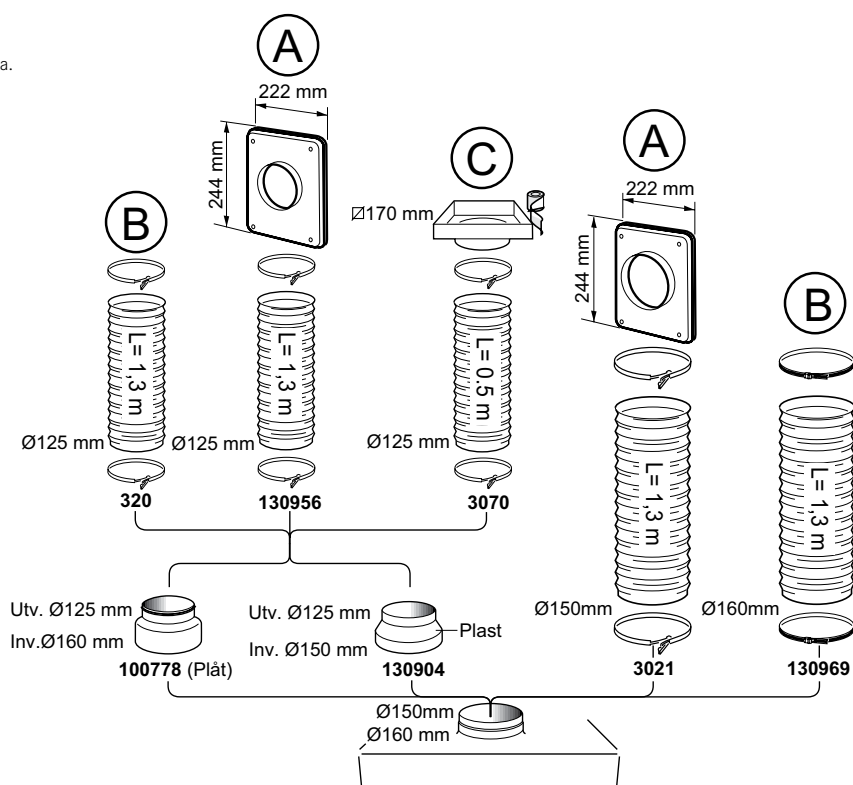


Bild 3 anslutning \varnothing 150 mm

- A = Vanlig vägganslutning mot murstock.
 B = Anslutning mot spirorrör.
 C = Anslutning mot eternitrör/plåttrumma.

Bild 4 anslutning \varnothing 160 mm


- A = Vanlig vägganslutning mot murstock.
 B = Anslutning mot spirorrör.
 C = Anslutning mot eternitrör/plåttrumma

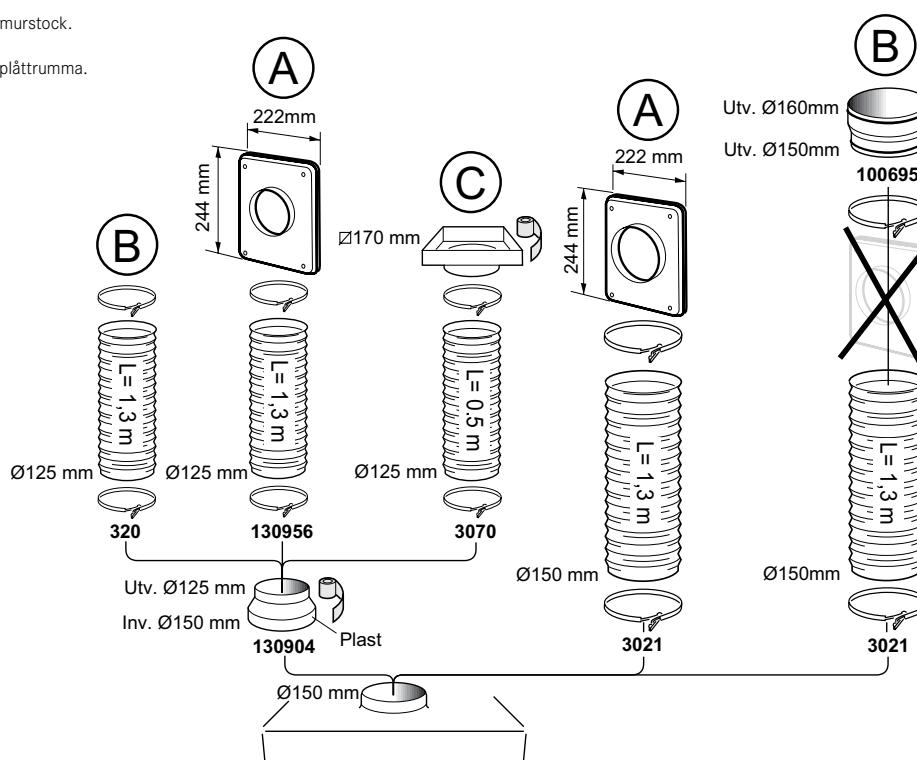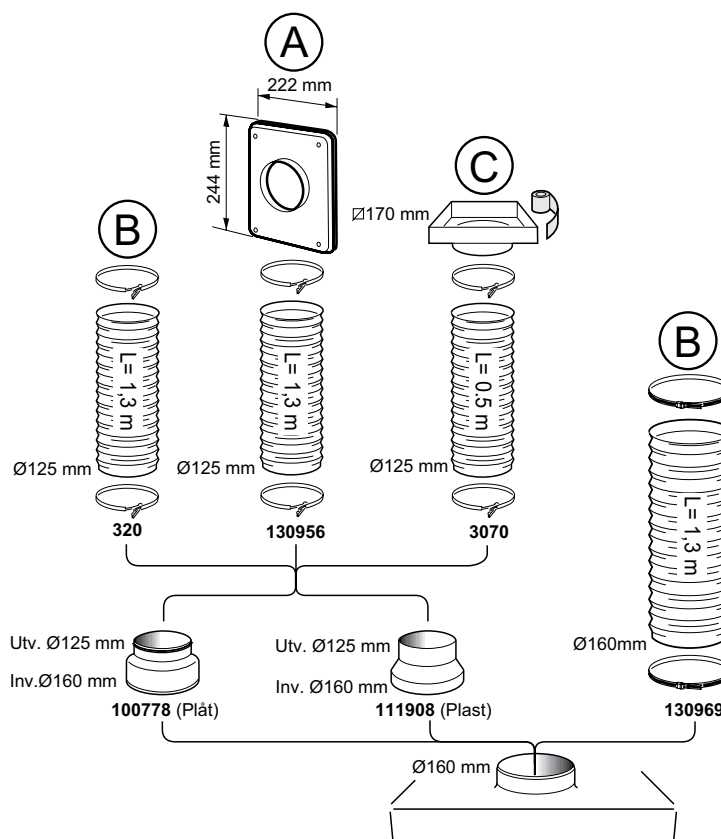

Stil Vitrum



Teknisk data

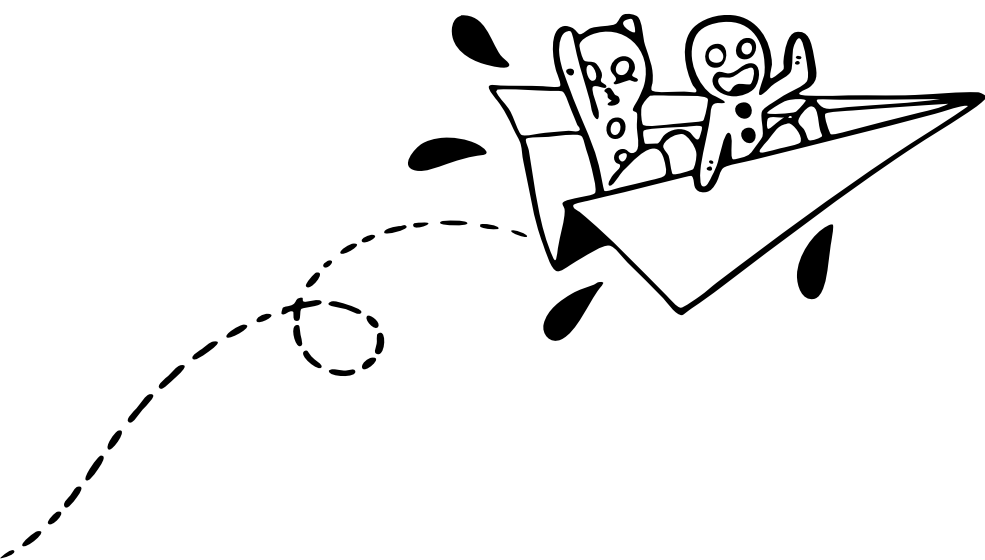

Teknisk data fläktar




Modell	Galaxy					Tube					Opal					Dawn					Stil											
Typ	Spisfläkt					Spisfläkt					Spisfläkt					Spisfläkt					Spisfläkt											
Montagetyp	Köksö/inbyggnad					Vägg/köksö					Vägg/köksö					Bänkläkt					Vägg/köksö											
Montagehöjd (mm)						550					500/650										500/650											
Kanalanslutning	Ø 150 mm					Ø 120/150 mm					Ø 125/150/160 mm					Ø 150 mm					Ø 125/150/160 mm											
Elanslutning	230 V ~ skyddsjordad					230 V ~ skyddsjordad					230 V ~ skyddsjordad					230 V ~ skyddsjordad					230 V ~ skyddsjordad											
Anslutningstillbehör	sidan 81, bild 3					sidan 81, bild 3					sidan 80, bild 2					sidan 81, bild 3					sidan 80, bild 2											
Bredd (cm)	100					Ø 37					60 och 90/90					88					60 och 90/90											
Material/Färg	Rostfri					Rostfri					Rostfri och glas					Rostfri/Svart					Rostfri, vit											
Hastigheter	1	8	Int			1	2	3	Int			EVL	1	2	3	Int			1	2	3	4	Int			EVL	1	2	3	Int		
Luftmängd (m³/h)	209	614	821			280	400	560	660			110	165	220	380	610			220	380	450	530	710			105	160	230	375	630		
(Lm friblåsande (m³/h))						290	410	570	685			110	170	240	390	650			235	410	480	560	750			105	170	245	395	670		
Motoreffekt (W)			270			165	215	250	270			26	40	58	104	196							275			25	40	57	106	200		
Ljudeffektnivå (dB(A))	37	55	61			52	61	65	68			35	44	51	61	72			46	57	61	65	70			35	44	51	61	72		
(Ljudtrycknivå (dB(A)))											30	39	46	57	68										30	40	46	57	68			
Energiklass	C					D					C					C					C											
Osuppfångning (%)						93 utan glas, 95 med glas					98										98											
Filter	Metalltråd					Metalltråd					Metalltråd					Metalltråd					Metalltråd											
Belysning (W)	2x7 LED					2x1 LED					2 alt. 4x2 LED					7 LED					2 alt. 4x2 LED											
Belysningslägen	1					1					1					1					1											
Easy-Clean						Ja					Ja					Ja					Ja											
Certifierad	Ja					Ja					Ja					Ja					Ja											

Teknisk data fläktar



Modell	Fusion					Vista					Maris Plus					Vertica					Swing				
Typ	Spisfläkt					Spisfläkt					Spisfläkt					Spisfläkt					Spisfläkt				
Montagetyp	Vägg					Vägg					Vägg					Vägg					Vägg				
Montagehöjd (mm)	450/650					450					450										368				
Kanalanslutning	Ø 125/150/160 mm					Ø 125/150/160 mm					Ø 150 mm					Ø 120/150 mm					Ø 120/150 mm				
Elanslutning	230 V ~ skyddsjordad					230 V ~ skyddsjordad					230 V ~ skyddsjordad					230 V ~ skyddsjordad					230 V ~ skyddsjordad				
Anslutningstillbehör	sidan 80, bild 2					sidan 80, bild 2					sidan 81, bild 3					sidan 81, bild 3					sidan 81, bild 3				
Bredd (cm)	60 och 90					75 och 90					80					90					90				
Material/Färg	Rostfri och svart glas					Rostfri/svart glas					Rostfri/svart glas					Rostfri					Rostfri/svart eller vitt glas				
Hastigheter	EVL	1	2	3	Int	EVL	1	2	3	Int	1	2	3	Int	1	2	3	Int	1	2	3	4	Int		
Luftmängd (m³/h)	120	195	255	410	635	100	160	215	365	555	280	480	650	870	260		550	670	220	420	530	645	880		
(Lm friblåsande (m³/h))	135	200	270	430	690	105	165	230	380	590	290	500	690	910					230	440	560	690	930		
Motoreffekt (W)	24	36	53	93	180	26	40	59	104	182	49	60	67	73				250	10		160		270		
Ljudeffektnivå (dB(A))	33	40	45	55	65	33	39	46	56	66	49	60	67	73	45		65	69	41	56	62	67	73		
(Ljudtrycknivå (dB(A)))	28	35	41	51	62	29	35	42	52	62															
Energiklass	C					D					A+					D					B				
Osuppfångning (%)																									
Filter	Metalltråd					Metalltråd					Metalltråd					Metalltråd					Metalltråd				
Belysning (W)	2x2 LED					3x20 halogen					2x1,1 LED					2x20 halogen					2x20 halogen + 7 LED				
Belysningslägen	1					2					1					1					1				
Easy-Clean	Ja					Ja					Ja					Ja					Ja				
Certifierad	Ja					Ja					Ja					Ja					Ja				

Teknisk data fläktar



Modell

	Glassy				Retro				Crystal Touch				Stil Vitrum				Strip				
Typ	Spisfläkt				Spisfläkt				Spisfläkt				Spisfläkt				Spisfläkt				
Montagetyp	Vägg				Vägg				Vägg				Vägg				Vägg				
Montagehöjd (mm)	650				500/650				650				500/650				500/650				
Kanalanslutning	Ø 120/150 mm				Ø 125/150/160 mm				Ø 120/150 mm				Ø 125/150/160 mm				Ø mm				
Elanslutning	230 V ~ skyddsjordad				230 V ~ skyddsjordad				230 V ~ skyddsjordad				230 V ~ skyddsjordad				230 V ~ skyddsjordad				
Anslutningstillbehör	sidan 81, bild 3				sidan 80, bild 2				sidan 81, bild 3				sidan 80, bild 2				sidan 80, bild 2				
Bredd (cm)	60 och 90				90				60 och 90				60 och 90				60, 70 och 90				
Material/ Färg	Rostfri/glas				Vit/pärlvit/röd/svart				Rostfri/svart front				Rostfri och svart glas				Rostfri				
Hastigheter	1	2	3	Int	EVL	1	2	3	Int	1	2	3	Int	EVL	1	2	3	Int	1	2	3
Luftmängd (m ³ /h)	255	395	540	650	105	160	230	375	630	290	410	560	690	105	160	230	375	630	265	335	410
(Lm friblåsande (m ³ /h))	265	405	560	680	105	170	245	395	670	300	420	570	710	105	170	245	395	670	285	355	440
Motoreffekt (W)	250				200				250				200				200				
Ljudeffektnivå (dB(A))	45	56	63	69	35	44	51	61	72	51	58	65	69	35	44	51	61	72	49	54	61
(Ljudtrycknivå (dB(A)))					30				40				30				40				
Energiklass	D				C				C				C				E				
Osuppfångning (%)	95				95				95				98				98				
Filter	Metalltråd				Metalltråd				Metalltråd				Metalltråd				Metalltråd				
Belysning (W)	2x20 halogen				2x2 LED				2x1,1 LED				2x2 LED				2X28 halogen				
Belysningslägen	2				1				1				1								
Easy-Clean					Ja				Ja				Ja								
Certifierad	Ja				Ja				Ja				Ja				Ja				

Teknisk data fläktar

inbyggdafläktar



Modell

	Tender					600					420					FL215				
Typ	Spisfläkt					Spisfläkt					Spisfläkt					Spisfläkt				
Montagetyp	Vägg					Under/infälld					Under/infälld					Under/infälld				
Montagehöjd (mm)	500/650					450/650					450/650					400/650				
Kanalanslutning	Ø 125/150/160 mm					Ø 125/150/160 mm					Ø 125 mm					Ø 125 mm				
Elanslutning	230 V ~ skyddsjordad					230 V ~ skyddsjordad					230 V ~ skyddsjordad					230 V ~ skyddsjordad				
Anslutningstillbehör	sidan 80, bild 2					sidan 80, bild 1 eller 2					sidan 80, bild 1					sidan 80, bild 1				
Bredd (cm)	60, 70 och 90					50, 60, 70, 80 och 90					60					60 och 70				
Material/ Färg	Rostfri/vit, svart					Svart/vit/rostfri/alu.					Vit, svart/silver					Vit				
Hastigheter	EVL	1	2	3	Int	EVL	1	2	3	Int	1	2	3	1	2	3	4	5		
Luftmängd (m ³ /h)	125	180	250	395	675	120	170	230	360	600	190	265	350	100	145	220	275	340		
(Lm friblåsande (m ³ /h))	130	195	265	435	730	125	180	240	385	645	200	280	380	105	150	235	300	365		
Motoreffekt (W)	26	39	57	103	203	27	41	59	104	198	38	40	71	12	18	34	47	72		
Ljudeffektnivå (dB(A))	37	46	52	62	72	34	43	50	61	72	49	57	64	36	46	54	60	63		
(Ljudtrycknivå (dB(A)))	33	42	48	58	68	30	39	46	57	68	46	54	60	32	42	50	56	60		
Energiklass	C					C					C					C				
Osuppfångning (%)	98					98					98					98				
Filter	Metalltråd					Metalltråd					Polyester/metaltråd					Polyester/metaltråd				
Belysning (W)	2x2 LED					2x2 LED					11 kompaktlysrör					11 kompaktlysrör				
Belysningslägen	1					1					1					1				
Easy-Clean	Ja					Ja					Ja					Ja				
Certifierad	Ja					Ja					Ja					Ja				

Teknisk data inbyggnadsfläktar




Modell	210	215	620	400
Typ	Spisfläkt			
Montagetyp	Under/infälld			
Montagehöjd (mm)	400/650			
Kanalanslutning	Ø 125 mm			
Elanslutning	230 V ~ skyddsjordad			
Anslutningstillbehör	sidan 80, bild 1			
Bredd (cm)	50, 60 och 70			
Material/Färg	Vit			
Hastigheter	1 2 3	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3
Luftmängd (m ³ /h)	170 260 340	100 145 220 275 340	100 150 230 360 600	190 265 350
(Lm friblåsande (m ³ /h))	180 265 365	105 150 235 300 365	120 170 270 390 645	200 280 380
Motoreffekt (W)	40 42 72	12 18 34 47 72	27 41 59 104 198	38 40 71
Ljudeffektnivå (dB(A))	48 57 63	36 46 54 60 63	34 43 50 61 72	49 57 64
(Ljudtrycknivå (dB(A)))	45 52 60	32 42 50 56 60	30 39 46 57 68	46 54 60
Energiklass	C			
Osuffångning (%)	98			
Filter	Polyester/metaltråd			
Belysning (W)	9/11 kompaktlysrör			
Belysningslägen	1			
Easy-Clean	Ja			
Certifierad	Ja			

Teknisk data kolfilterfläktar



Modell	Stil Vitrum	Opal	Tender	230	231
Typ	Kolfilter				
Montagetyp	Vägg				
Montagehöjd (mm)	500/650				
Kanalanslutning	230 V ~ skyddsjordad				
Elanslutning	230 V ~ skyddsjordad				
Anslutningstillbehör	60				
Bredd (cm)	60				
Material/Färg	Rostfri och svart glas				
Hastigheter	EVL 1 2 3 Int	EVL 1 2 3 Int	EVL 1 2 3 Int	1 3	1 3
Luftmängd (m ³ /h)	60 95 145 220 265	60 95 145 220 265	43 86 136 249 328	130 200	160 295
(Lm friblåsande (m ³ /h))	60 95 145 220 265	60 95 145 220 265	27 41 58 96 156	- 70	- 70
Motoreffekt (W)	23 36 50 77 139	23 36 50 77 139	37 45 52 62 67	49 58	47 59
Ljudeffektnivå (dB(A))	37 46 52 61 65	37 46 52 61 65	41 49 56 66 71		
(Ljudtrycknivå (dB(A)))	33 42 48 57 61	33 42 48 57 61			
Energiklass	C				
Osuffångning (%)	94				
Filter	Kolfilter/metaltråd				
Belysning (W)	2x2 LED				
Belysningslägen	1				
Easy-Clean	Ja				
Certifierad	Ja				

Teknisk data Non-Stop Alliance



Modell	260 Non-stop	Retro	Fusion	Vista	Stil
Typ	Spisfläkt	Alliance	Alliance	Alliance	Alliance
Montagetyp	Under/infälld	Vägg	Vägg	Vägg	Vägg/köksö
Montagehöjd (mm)	400/650	500/650	450/650	450/650	500/650
Kanalanslutning	Ø 125 mm	Ø 125/160 mm	Ø 125/160 mm	Ø 125/160 mm	Ø 125/160 mm
Elanslutning	230 V ~ skyddsjordad	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning
Anslutningstillbehör	sidan 80, bild 1	sidan 81, bild 4	sidan 81, bild 4	sidan 81, bild 4	sidan 81, bild 4
Bredd (cm)	50, 60 och 70	90	90	75 och 90	60 och 90/90
Material/Färg	Vit/rostfri	Vit, pärlvit, röd, svart	Rostfri och svart glas	Rostfri och svart glas	Rostfri
Hastigheter	1 2 3 N-S	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3
Luftmängd (m ³ /h)	170 230 340	125 170 350	130 180 355	130 180 355	125 170 350
(Lm friblåsande (m ³ /h))	180 240 365	- - 90	23 34 85	- - 90	- - 90
Motoreffekt (W)	41 59 104	38 46 62	34 42 59	34 42 58	38 46 62
Ljudeffektnivå (dB(A))	43 50 61	34 42 58	30 38 54	30 38 54	34 42 58
(Ljudtrycknivå (dB(A)))	39 46 57				
Energi klass	C	C	C	C	C
Osuffångning (%)	98	75 vid 46 l/s (165 m ³ /h)	75 vid 56 l/s (200 m ³ /h)	75 vid 56 l/s (200 m ³ /h)	75 vid 46 l/s (165 m ³ /h)
Filter	Polyester	Metalltråd	Metalltråd	Metalltråd	Metalltråd
Belysning (W)	11/9 kompaktyrör	2x2 LED	2x2 LED	3x20 halogen	2 alt. 4x2 LED
Belysningslägen	1	1	1	2	1
Easy-Clean	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Certifierad	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Teknisk data Alliance



Modell	Opal	Stil Vitrum	Tender	FL240	240
Typ	Alliance	Alliance	Alliance	Alliance	Alliance
Montagetyp	Vägg/köksö	Vägg	Vägg	Under/infälld	Under/infälld
Montagehöjd (mm)	500/650	500/650	500/650	400/650	400/650
Kanalanslutning	Ø 125/160 mm	Ø 125/160 mm	Ø 125/160 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Elanslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning
Anslutningstillbehör	sidan 81, bild 4	sidan 81, bild 4	sidan 81, bild 4	sidan 80, bild 1	sidan 80, bild 1
Bredd (cm)	60 och 90/90	60 och 90	60, 70 och 90	60 och 70	60 och 70
Material/Färg	Rostfri och glas	Rostfri och svart glas	Rostfri, vit, svart	Vit	Rostfri, vit
Hastigheter	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3
Luftmängd (m ³ /h)	115 165 330	125 170 350	120 170 340	130 205 305	173 235 305
(Lm friblåsande (m ³ /h))	- - 90	- - 90	- - 90	22 36 73	- - 70
Motoreffekt (W)	38 46 62	34 42 58	34 42 58	42 51 60	49 52 58
Ljudeffektnivå (dB(A))	34 42 58			38 47 56	45 52 58
(Ljudtrycknivå (dB(A)))					
Energi klass	C	C	C	C	C
Osuffångning (%)	75 vid 46 l/s (165 m ³ /h)	75 vid 46 l/s (165 m ³ /h)	75 vid 46 l/s (165 m ³ /h)	75 vid 46 l/s (165 m ³ /h)	75 vid 46 l/s (165 m ³ /h)
Filter	Metalltråd	Metalltråd	Metalltråd	Polyester	Polyester
Belysning (W)	2 alt. 4x2 LED	2x2 LED	2x2 LED	9/11 kompaktyrör	9/11 kompaktyrör
Belysningslägen	1	1	2	1	1
Easy-Clean	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Certifierad	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Teknisk data Alliance

System



Modell	440 Alliance	604 Alliance	Opal	Stil	Retro System 712
Typ	Alliance	Alliance	Spiskåpa	Spiskåpa	Spiskåpa
Montagetyp	Inbyggd	Under/infälld	Vägg/köksö	Vägg/köksö	Vägg
Montagehöjd (mm)	450/650	450/650	500/650	500/650	500/650
Kanalanslutning	Ø 125 mm	Ø 125/160 mm	Ø 125/160 mm	Ø 125/160 mm	Ø 125/160 mm
Elanslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning
Anslutningstillbehör	sidan 80, bild 1	sidan 81, bild 4	sidan 81, bild 4	sidan 81, bild 4	sidan 81, bild 4
Bredd (cm)	45,3	60 och 70	60 och 90/90	60 och 90/90	90
Material/Färg	Vit, svart/silver	Rostfri, vit	Rostfri och glas	Rostfri	Vit, pärlvit, röd, svart
Hastigheter	1 2 3	1 2 3	Ej försedd med motor		Ej försedd med motor
Luftmängd (m ³ /h)			Ej försedd med motor		Ej försedd med motor
(Lm friblåsande (m ³ /h))	115 160 235	115 160 320	Ej försedd med motor		Ej försedd med motor
Motoreffekt (W)	- - 70	- - 90	Ej försedd med motor		Ej försedd med motor
Ljudeffektnivå (dB(A))	44 51 60	36 54 60	Ej försedd med motor		Ej försedd med motor
(Ljudtrycknivå (dB(A)))	48 55 64	32 50 56	Ej försedd med motor		Ej försedd med motor
Energiklass	D	C	Ej försedd med motor		Ej försedd med motor
Osuffångning (%)	75 vid 42 l/s (150 m ³ /h)	75 vid 46 l/s (165 m ³ /h)	75 vid 46 l/s (165 m ³ /h)	75 vid 46 l/s (165 m ³ /h)	75 vid 46 l/s (165 m ³ /h)
Filter	Polyester/metalltråd	Metalltråd	Metalltråd	Metalltråd	Metalltråd
Belysning (W)	11 kompaktlysrör	2 alt. 4x2 LED	2 alt. 4x2 LED	2 alt. 4x2 LED	2x2 LED
Belysningslägen	1	1	1	1	1
Easy-Clean	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Certifierad	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Teknisk data System



Modell	Stil Vitrum	Tender	602	250-16	FL251-10
Typ	Spiskåpa	Spiskåpa	Spiskåpa	Spiskåpa	Spiskåpa
Montagetyp	Vägg	Vägg	Under/infälld	Under/infälld	Under/infälld
Montagehöjd (mm)	500/650	500/650	450/650	400/650	400/650
Kanalanslutning	Ø 125/160 mm	Ø 125/160 mm	Ø 125/160 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Elanslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning	Fast anslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning
Anslutningstillbehör	sidan 81, bild 4	sidan 81, bild 4	sidan 81, bild 3	sidan 80, bild 1	sidan 80, bild 1
Bredd (cm)	60 och 90	60, 70 och 90	60	50, 60 och 70	60 och 70
Material/Färg	Rostfri och svart glas	Rostfri, vit, svart	Rostfri	Vit	Rostfri, vit
Hastigheter					
Luftmängd (l/s)	Ej försedd med motor		Ej försedd med motor		Ej försedd med motor
(Luftmängd friblåsande)	Ej försedd med motor		Ej försedd med motor		Ej försedd med motor
Motoreffekt (W)	Ej försedd med motor		Ej försedd med motor		Ej försedd med motor
Ljudeffektnivå (dB(A))	Ej försedd med motor		Ej försedd med motor		Ej försedd med motor
(Ljudtrycknivå (dB(A)))	Ej försedd med motor		Ej försedd med motor		Ej försedd med motor
Osuffångning (%)	75 vid 46 l/s (165 m ³ /h)	75 vid 46 l/s (165 m ³ /h)	75 vid 46 l/s (165 m ³ /h)	75 vid 46 l/s (165 m ³ /h)	75 vid 39 l/s (140 m ³ /h)
Filter	Metalltråd	Metalltråd	Metalltråd	Polyester	Polyester
Belysning (W)	2x2 LED	2x2 LED	2x2 LED	9/11	11 kompaktlysrör
Belysningslägen	1	1	1	1	1
Easy-Clean	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Certifierad	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Teknisk data System



Modell	251-10/251-16	252-10	392-10/392-16	480-11/480-16	490-11/490-16
Typ	Spiskåpa	Spiskåpa	Spiskåpa	Spiskåpa	Spiskåpa
Montagetyper	Under/infälld	Under/infälld	Under/infälld	Inbyggnad	Under/infälld
Montagehöjd (mm)	400/650	400/650	450/650	450/650	450/650
Kanalanslutning	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Elanslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning	230 V ~ skyddsjordad	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning
Anslutningstillbehör	sidan 80, bild 1	sidan 80, bild 1	sidan 80, bild 1	sidan 80, bild 1	sidan 80, bild 1
Bredd (cm)	60	50, 60 och 70	60	45,3	60
Material/Färg	Rostfri, vit	Vit	Vit	Vit, svart/silver	Vit
Hastigheter					
Luftmängd (l/s) (Luftmängd friblåsande)	Ej försedd med motor				
Motoreffekt (W)	Ej försedd med motor				
Ljudeffektnivå (dB(A)) (Ljudtrycknivå (dB(A)))	Ej försedd med motor				
Osuffångning (%)	75 vid 39 l/s (140 m³/h)	75 vid 28 l/s (100 m³/h)	75 vid 46 l/s (165 m³/h)	75 vid 42 l/s (150 m³/h)	75 vid 46 l/s (165 m³/h)
Filter	Polyester	Polyester	Metalltråd	Polyester/metalltråd	Polyester/metalltråd
Belysning (W)	9/11	9/11	2x2 LED	11 kompaktylsrör	11
Belysningslägen	1	1	1	1	1
Easy-Clean					
Certifierad	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Teknisk data Comfort Plus




Modell	243-10 Comfort Plus
Typ	Comfort Plus
Montagetyper	Under/infälld
Montagehöjd (mm)	400/650
Kanalanslutning	Ø 125 mm
Elanslutning	230 V ~ skyddsjordad
Anslutningstillbehör	sidan 80, bild 1
Bredd (cm)	60 och 70
Material/Färg	Vit
Hastigheter	1
Luftmängd (l/s) (Luftmängd friblåsande)	130
Motoreffekt (W)	70
Ljudeffektnivå (dB(A)) (Ljudtrycknivå (dB(A)))	
Osuffångning (%)	75 vid 46 l/s (165 m³/h)
Filter	Polyester
Belysning (W)	11
Belysningslägen	1
Easy-Clean	Ja
Certifierad	Ja

Utdrag ur leveransvillkor köksfläktar:

- Leveransvillkor: Fraktfritt vid leverans av minst 10 st enheter. Med enheter menas spisfläkt, spiskåpor, Alliance, Non-Stop och fläktöverskåp.
Under 10 enheter debiteras 155:- i frakt- och expeditionstillägg.
OBS! På designkupor tillkommer fraktavgift 200:-/st, dock max. 350:- per leverans.
Vid direktleverans av produkt till konsument debiteras en avgift om 350:- per leverans.
- Leveransvillkor - reservdelar och tillbehör: I samleverans med hela produkter sker ingen extra debitering av frakt för reservdelar.
Order överstigande 1 000:- netto exkl. moms levereras också fraktfritt.
För övriga leveranser gäller:
Vid leverans per brev debiteras 40:- i frakt och expeditionstillägg.
För mindre paket debiteras 85:- i frakt och expeditionstillägg.
För större paket debiteras 155:- i frakt och expeditionstillägg.
- Debitering - Avisering: Avisering av gods kan göras via telefon mot en kostnad av 80 kr.
För fraktfria leveranser tillkommer ingen aviseringskostnad.
Transportskador skall ALLTID anmälas till Franke för handläggning inom 5 arbetsdagar från leverans. Vid all form av retur skall Franke kontaktas först. Vid felbeställda varor etc. avräknas 35% i returavdrag på fakturerat pris. Om returer skickas utan att Franke kontaktats först accepteras inte returen av Franke och samtliga kostnader förknippade med returen åligger kunden. Returer av inmonterade produkter godkännes ej.
OBS! Moms tillkommer på alla fraktpriser.
- Miljöavgifter: Miljöavgift tas ut för produkter som har lagstadgat krav på omhändertagande av elkomponenter.
- Betalningsvillkor: 30 dagar från fakturadatum samt dröjsmålsränta enligt uppgift på fakturan (för närvarande 20%). Leveransdagens pris gäller.
Vi förbehåller oss rätten att ändra i sortiment, måttuppgifter och priser.
För senaste ändring se www.franke.se. Reservation för eventuella tryckfel.**

Priserna i katalogen är rekommenderade konsumentpriser inkl. moms.

Varje återförsäljare äger rätten att sätta sitt eget försäljningspris.

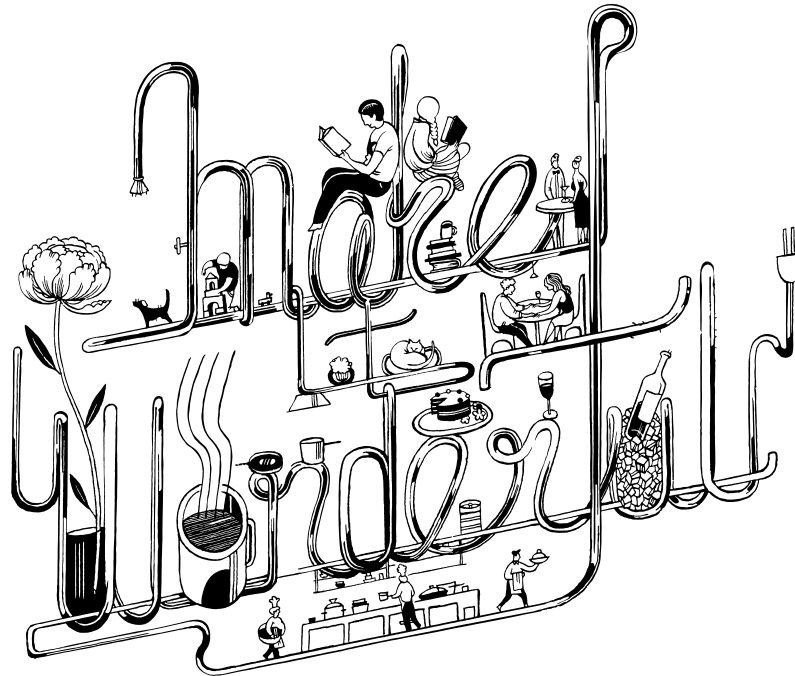

Franke Futurum AB
Box 9
930 47 Byske
Tel 0912-405 00
Fax 0912-405 99
www.franke.se

